


AFRG

BRIDE 90° POUR POMPE A ENGRENAGES
90° ELBOW CONNECTOR FOR GEAR PUMP





Code Code	F BSP	B	ØD	O-Ring	kg
AFRG026060	3/8"	26	11.5	15	0.14
AFRG026080	1/2"	26	11.5	15	0.13
AFRG030060	3/8"	30	12	809	0.15
AFRG030080	1/2"	30	12	809	0.14
AFRG040080	1/2"	40	19	814	0.32
AFRG040120	3/4"	40	19	814	0.28
AFRG040121	3/4"	40	23.5	22	0.28
AFRG051120	3/4"	51	24	217	0.6
AFRG056121	3/4"	56	24	217	0.62
AFRG051160	1"	51	24	217	0.51
AFRG056160	1"	56	24	217	0.52
AFRG062200	1 1/4"	62	33.5	222	1.03
AFRG072240	1 1/2"	72	40	830	1.07

MATERIEL : ACIER
MATERIAL : STEEL

AFR-B

BRIDE 90° POUR POMPE A ENGRENAGES
90° ELBOW CONNECTOR FOR GEAR PUMP




Code Code	F BSP	B	ØD	O-Ring	kg
AFRB030060 *	3/8"	30	12	809	0.1
AFRB030080 *	1/2"	30	12	809	0.09
AFRB035060 *	3/8"	35	12	116	0.11
AFRB035080 *	1/2"	35	12	116	0.11
AFRB040080 *	1/2"	40	19	814	0.18
AFRB040120 *	3/4"	40	19	814	0.17
AFRGB30060	3/8"	30	12	121	0.29
AFRGB30080	1/2"	30	12	121	0.27
AFRGB35060	3/8"	35	12	116	0.29
AFRGB35080	1/2"	35	12	116	0.27
AFRGB40080	1/2"	40	19	813	0.36
AFRGB40120	3/4"	40	19	813	0.35
AFRGB55120	3/4"	55	25	4118	0.92
AFRGB55160	1"	55	25	4118	0.88

MATERIEL : ACIER - * ALUMINIUM
MATERIAL : STEEL - * ALUMINIUM

AFRD

BRIDE DROITE POUR POMPE A ENGRENAGES
STRAIGHT CONNECTOR FOR GEAR PUMP

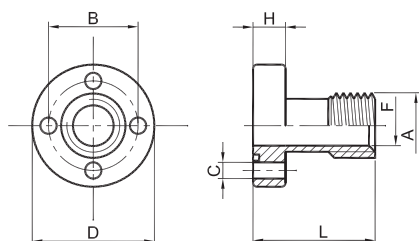


Code Code	F BSP	B	ØF	L	O-Ring
AFRD026060	3/8"	26	11	32	2056
AFRD030080	1/2"	30	12	40	121
AFRD040080	1/2"	40	13,5	42	132
AFRD040120	3/4"	40	19	42	132
AFRD040160	1"	40	19	44	132
AFRD051160	1"	51	27	43	3125

MATERIEL : ACIER
MATERIAL : STEEL

AFRGAT

BRIDE 90° POUR POMPE A ENGRENAGES
90° ELBOW CONNECTOR FOR GEAR PUMP

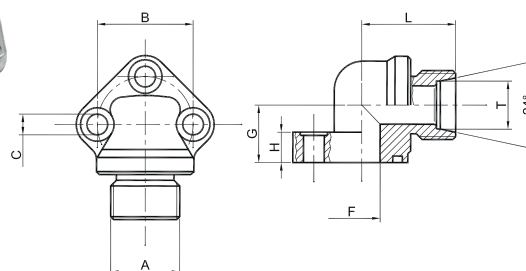


Code Code	F	B	A	T	O-Ring
AFRGAT1212	11,5	26	M18x1,5	T12	2056
AFRGAT1215	11,5	26	M22x1,5	T15	2056
AFRGAT1312	11,5	30	M18x1,5	T12	121
AFRGAT1315	11,5	30	M22x1,5	T15	121

MATERIEL : ACIER
MATERIAL : STEEL


RACCORDO SERIE RG

 Materiale: **Acciaio** ASTM A105

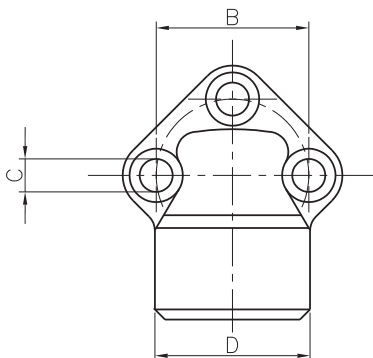

ELBOW COUPLING RG

 Material: **Steel** ASTM A105

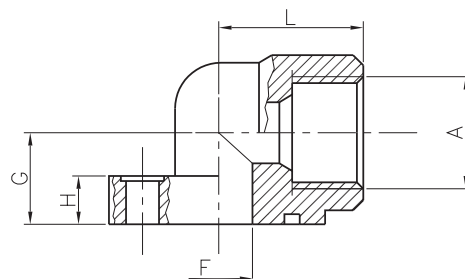

TIPO	PRESS. MAX ES [Bar]	GRUPPO POMPA	DIMENSIONI - DIMENSIONS								N° FORI	VITI METRICHE	O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]	PUMP GROUP	A	B	C	D	F	G	H	L	HOLES	METRIC SCREWS	
RG 26 ⅜"	300	0,5	⅜" gas	26	5,5	30,5	11,5	18	9,5	27	3	M5 x 20	2056
RG 26 ½"			½" gas	26	5,5	30,5	11,5	18	9,5	27			
RG 26 M18x1,5			M18x1,5	26	5,5	30,5	11,5	18	9,5	27			
RG 30 ⅜"	300	1	⅜" gas	30	6,5	30,5	11,5	18	9,5	27	3	M6 x 20	121
RG 30 ½"			½" gas	30	6,5	30,5	11,5	18	9,5	27			
RG 30 M18x1,5			M18x1,5	30	6,5	30,5	11,5	18	9,5	27			
RG 40 ⅜"	300	2	⅜" gas	40	8,5	40	20	21	10,5	38	3	M8 x 25	132
RG 40 ½"			½" gas	40	8,5	40	20	21	10,5	38			
RG 40 ¾"			¾" gas	40	8,5	40	20	21	10,5	38			2100
RG 40/23,5 ½"			½" gas	40	8,5	40	23,5	21	10,5	38			
RG 40/23,5 ¾"			¾" gas	40	8,5	40	23,5	21	10,5	38			
RG 51 ¾"	300	3A	¾" gas	51	10,5	45	25	27	13,5	47	3	M10 x 30	3125
RG 51 1"			1" gas	51	10,5	45	25	27	13,5	47			
RG 56 ¾"		3B	¾" gas	56	10,5	45	34	27	13,5	47			3150
RG 56 1"			1" gas	56	10,5	45	34	27	13,5	47			
RG 62 1"	300	3,5	1" gas	62	10,5	60	32	36	19	56	3	M10 x 35	4150
RG 62 1" ¼			1" ¼ gas	62	10,5	60	32	36	19	56		M12 x 35	
RG 62 1" M12			1"	62	12,5	60	32	36	19	56			
RG 62 1" ¼ M12			1" ¼ gas	62	12,5	60	32	36	19	56			
RG 72,5 1" ¼	300	4	1" gas	72,5	12,5	62	38	38	16	58	3	M12 x 35	4187
RG 72,5 1" ½			1" ½ gas	72,5	122,5	62	38	38	16	58			
RG 92 2" ½ *	10	5	2" ½ gas	92	12,5	95	63	50	21	75	3	M12 x 40	173


* Materiale: Ghisa | Material: Cast Iron

A richiesta si eseguono anche a saldare di tasca | On request we also produce it socket welding

 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	RG 30 1/2"	SOLO RACCORDO / ONLY JOINT
	RG 30 1/2" C	RACCORDO COMPLETO CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING JOINT COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING

RACCORDO POMPA A 90° A 4 FORI IN ALLUMINIO

ALLUMINIUM 90° PUMP CONNECTOR 4 HOLES

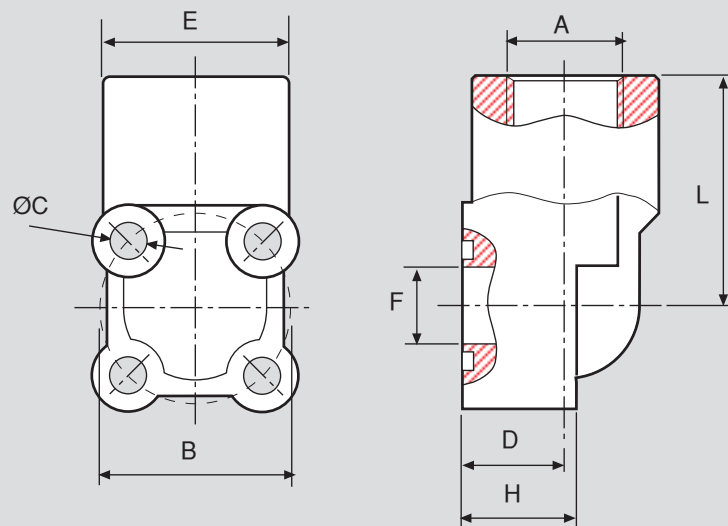

RACCORDO CONNECTOR	DIMENSIONI / DIMENSIONS												
	TAGLIA SIZE	A	B	C	D	E	F	H	L	FORI / HOLES N°	N° 2 VITI N° 2 SCREWS	N° 2 VITI N° 2 SCREWS	O-RING
RPB 38 30	30	3/8"	30	6,5	18	33	11,5	20	39	4	M 6 X 30	M 6 X 40	121
RPB 12 30		1/2"											
RPB 38 35	35	3/8"	35	6,5	18	34	14	20	42,5	4	M 6 X 30	M 6 X 40	3075
RPB 12 35		1/2"											
RPB 12 40	40	1/2"	40	6,5	24	41	18	28	47,5	4	M 6 X 40	M 6 X 50	130
RPB 34 40		3/4"											
RPB 34 55	55	3/4"	55	8,5	29	49	24,5	31	54	4	M 8 X 45	M 8 X 60	4118
RPB 100 55		1"											

Costruiti in alluminio, vengono forniti completi di viti, rondelle ed O-ring. Sono adatti per il montaggio su motori e pompe oleodinamiche.

Made of aluminium, they are able to be mounted on hydraulic pumps and motor. They are supplied complete with screws, washers and o-ring.

CODICE D'ORDINE / ORDERING EXAMPLE

RPB...M = Raccordo completo di viti, rondelle ed O-ring / Complete connector with screws, washers and o-ring


RACCORDO SERIE RGB

Material: **Acciaio** ASTM A105



ELBOW COUPLING RGB

Material: **Steel** ASTM A105

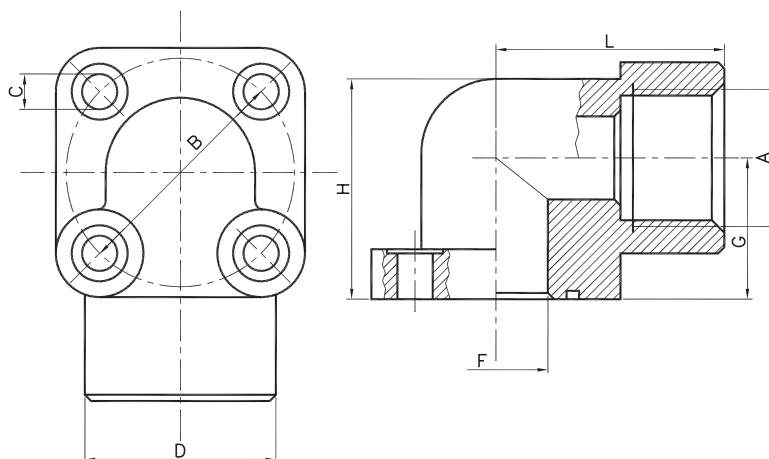

TIPO	PRESS. MAX ES [Bar]	DIMENSIONI - DIMENSIONS								N° FORI	VITI METRICHE	O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]	A	B	C	D	F	G	H	L	HOLES	METRIC SCREWS	
RGB 30 3/8"	300	3/8" gas	30	6,5	34	12	19	11	41	4	M6 x 20 M6 x 35	121
RGB 30 1/2"		1/2" gas	30	6,5	34	12	19	11	41			
RGB 30 M18x1,5		M18x1,5	30	6,5	34	12	19	11	41			
RGB 35 3/8"	300	3/8" gas	35	6,5	32	13,5	18	11	40	4	M6 x 20 M6 x 35	3075
RGB 35 1/2"		1/2" gas	35	6,5	32	13,5	18	11	40			
RGB 35 M18x1,5		M18x1,5	35	6,5	32	13,5	18	11	40			
RGB 40 1/2"	300	1/2" gas	40	6,5	35	20	24	10	45		M6 x 25 M6 x 45	132
RGB 40 3/4"		3/4" gas	40	6,5	35	20	24	10	45			
RGB 40 M18x1,5		M18x1,5	40	6,5	35	20	24	10	45			
RGB 55 3/4"	250	3/4" gas	55	8,5	46	25	35	13	54	4	M8 x 25 M8 x 60	4118
RGB 55 1"		1" gas	55	8,5	46	25	35	13	54			



 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	RGB 30 1/2"	SOLO RACCORDO / ONLY JOINT
	RGB 30 1/2" C	RACCORDO COMPLETO CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING JOINT COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING

RACCORDO SERIE RD

STRAIGHT CONNECTORS RD

Material: **Acciaio** 11SMnPb37 o AVZ

Material: **Steel** 11SMnPb37 or AVZ

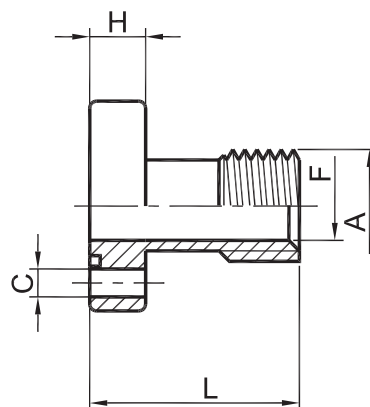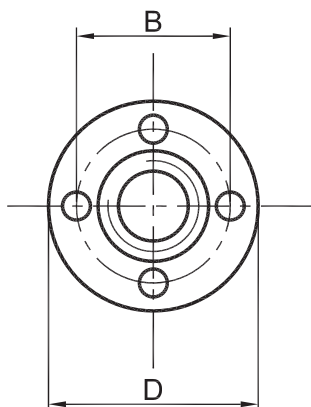

TIPO	PRESS. MAX ES [Bar]	GRUPPO POMPA	DIMENSIONI - DIMENSIONS							N° FORI	VITI METRICHE	O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]	PUMP GROUP	A	B	C	D	F	H	L	HOLES	METRIC SCREWS	
RD 26 3/8"	250	0.5	3/8" gas	26	5,5	39	11	10	32	4	M5 x 20	2056
RD 30 3/8"		1	3/8" gas	30	6,5	44	11	10	40		M6 x 20	121
RD 30 1/2"			1/2" gas	30	6,5	44	12	10	40			121
RD 35 3/8"		/	3/8" gas	35	6,5	48	11	10	40		M6 x 20	3075
RD 35 1/2"			1/2" gas	35	6,5	48	11	10	40			3075
RD 40 1/2"		2	1/2" gas	40	8,5	51	13,5	12	42		M8 x 25	132
RD 40 3/4"			3/4" gas	40	8,5	51	19	12	42			132
RD 40/23,5 3/4			3/4" gas	40	8,5	51	19	12	42			2100
RD 40 1"			1" gas	40	8,5	51	19	12	44			132
RD 51 3/4"	180	3A	3/4" gas	51	10,5	68	27	12	43		M10 x 25	3125
RD 51 1"			1" gas	51	10,5	68	27	12	43			3125
RD 51 1" 1/4			1" 1/4 gas	51	10,5	68	27	12	53			3125
RD 56 3/4"		3B	3/4" gas	56	10,5	73	34	12	43		M10 x 25	3150
RD 56 1"			1" gas	56	10,5	73	34	12	43			3150
RD 56 1" 1/4			1" 1/4 gas	56	10,5	73	34	12	53			3150
RD 62 1"		3,5	1" gas	62	10,5	78	24	13	47		M10 x 25	4150
RD 62 1" 1/4			1" 1/4 gas	62	10,5	78	33	13	47			4150
RD 72,5 1" 1/2	100	4	1" 1/2 gas	72,5	12,5	89	33	14	49		M12 x 30	153
RD 72,5 1" 1/4			1" 1/4 gas	72,5	12,5	89	38	14	49			153
RD 92 2"		5	2" gas	92	12,5	114	50	18	60		M12 x 40	173
RD 92 2" 1/2			2" 1/2 gas	92	12,5	114	63	18	60			173


 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	RD 30 1/2"	SOLO RACCORDO / ONLY JOINT
	RD 30 1/2" C	RACCORDO COMPLETO CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING JOINT COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING

RACCORDO SERIE RGAD ATTACCO DIN 3901

ELBOW COUPLING RGAD TYPE DIN 3901

Material: **Acciaio** ASTM A105

Material: **Steel** ASTM A105

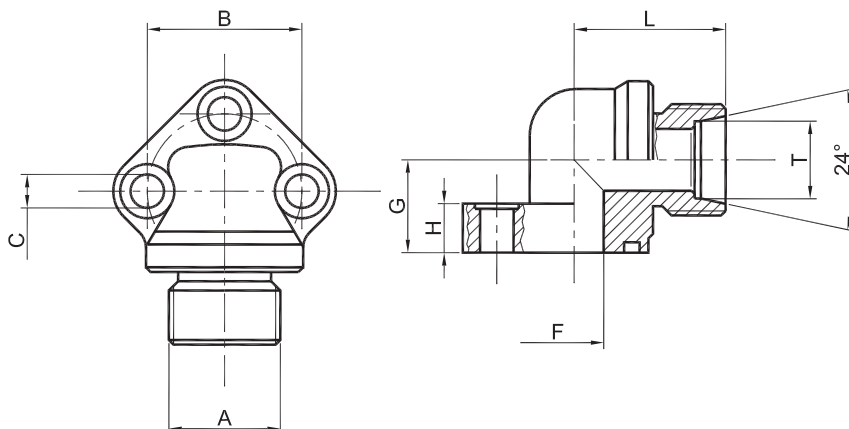


TIPO	PRESS. MAX ES [Bar]	GRUPPO POMPA	DIMENSIONI - DIMENSIONS								N° FORI	VITI METRICHE	O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]	PUMP GROUP	A	B	C	F	G	H	L	T	HOLES	METRIC SCREWS	
RGAD 26 T10	300	0,5	M16x1,5	26	5,5	11,5	18	9,5	27	T10	3	M5 x 20	2056
RGAD 26 T12			M18x1,5	26	5,5	11,5	18	9,5	27	T12			
RGAD 26 T15	200		M22x1,5	26	5,5	11,5	18	9,5	27	T15			
RGAD 26 T16	300		M24x1,5	26	5,5	11,5	18	9,5	27	T16			
RGAD 30 T10	300	1	M16x1,5	30	6,5	11,5	18	9,5	27	T10	3	M6 x 20	121
RGAD 30 T12			M18x1,5	30	6,5	11,5	18	9,5	27	T12			
RGAD 30 T15	200		M22x1,5	30	6,5	11,5	18	9,5	27	T15			
RGAD 30 T16	300		M24x1,5	30	6,5	11,5	18	9,5	27	T16			
RGAD 40 T15	200	2	M22x1,5	40	8,5	20	21	10,5	38	T15	3	M8 x 25	132
RGAD 40 T18	100		M26x1,5	40	8,5	20	21	10,5	38	T18			
RGAD 40 T20	200		M30x2	40	8,5	20	21	10,5	38	T20			
RGAD 40 T22	100		M30x2	40	8,5	20	21	10,5	38	T22			

 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	RGAD 30 T12	SOLO RACCORDO / ONLY JOINT
	RGAD 30 T12 C	RACCORDO COMPLETO CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING JOINT COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING

BRIDE DROITE TARAUDE POUR POMPE A ENGRENAGES
STRAIGHT THREADED CONNECTOR FOR GEAR PUMP

AFRF

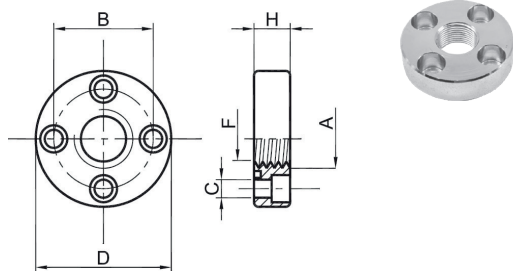


Code Code	F BSP	B	F	H	O-Ring
AFRF030060	3/8"	30	15	13	2075
AFRF035060	3/8"	35	15	26	2075
AFRF035080	1/2"	35	15	25	3075
AFRF040080	1/2"	40	19	15	2100
AFRF040120	3/4"	40	19	27	132
AFRF051120	3/4"	51	24	17	3125
AFRF051160	1"	51	24	29	3125
AFRF056120	3/4"	56	20	18	3150
AFRF056120	3/4"	56	20	18	3150

MATERIEL : ACIER
MATERIAL : STEEL

BRIDE DROITE TARAUDE POUR POMPE A ENGRENAGES
STRAIGHT THREADED CONNECTOR FOR GEAR PUMP

AFRFI

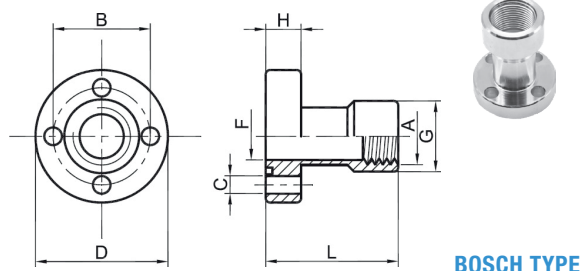


BOSCH TYPE

Code Code	F BSP	B	F	L	O-Ring
AFRFI30060	3/8"	30	11	54	121
AFRFI30080	1/2"	30	11	54	121
AFRFI35060	3/8"	35	11	54	3075
AFRFI35080	1/2"	35	11	54	3075
AFRFI40080	1/2"	40	19	63	132
AFRFI40120	3/4"	40	19	63	132

MATERIEL : ACIER
MATERIAL : STEEL

BRIDE DROITE S.A.E SERIES 3000/6000
S.A.E SERIES 3000/6000 STRAIGHT FLANGE

AFRTR

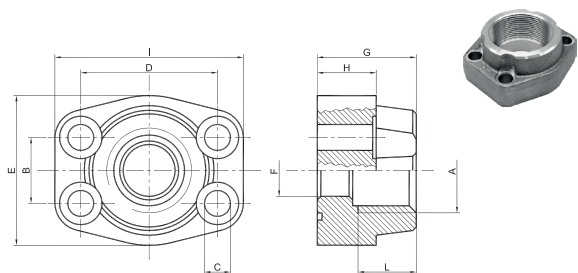


Code Code	A BSP	B	D	G	O-Ring
SERIES 3000					
AFRTR3012G12M	1/2"	17,48	38,1	36	4075
AFRTR3034G12M	1/2"	22,23	47,63	36	4100
AFRTR3034G34M	3/4"	22,23	47,63	36	4100
AFRTR3100G100M	1"	26,19	52,37	38	4131
AFRTR3112G114M	1" 1/4	35,71	69,85	45	4187
AFRTR3112G112M	1" 1/2	35,71	69,85	45	4187
AFRTR3200G112M	1" 1/2	42,88	77,77	45	4225
AFRTR3200G200M	2"	42,88	77,77	45	4225
SERIES 6000					
AFRTR6012G12M	1/2"	18,24	40,49	36	4075
AFRTR6034G34M	3/4"	23,8	50,8	36	4100
AFRTR6100G100M	1"	27,76	57,15	42	4131
AFRTR6114G100M	1"	31,75	66,68	45	4150
AFRTR6114G114M	1" 1/4	31,75	66,68	45	4150
AFRTR6112G112M	1" 1/2	36,5	79,38	51	4187
AFRTR6200G200M	2"	44,45	96,82	70	4225

MATERIEL : ACIER ST52.3
MATERIAL : STEEL ST52.3

BRIDE OBTURATION S.A.E SERIES 3000/6000
BLANKING FLANGE S.A.E SERIES 3000/6000

AFTRC

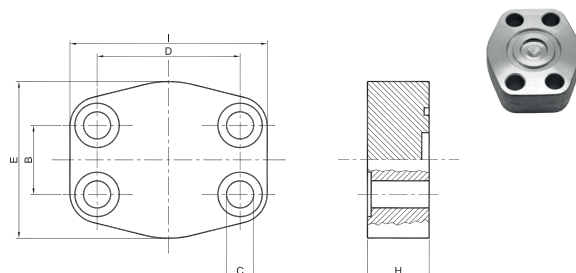

Code Code	S.A.E	B	D	H	O-Ring
SERIES 3000					
AFTRC03034M0	3/4"	22,23	47,63	16	4100
AFTRC03100M0	1"	26,19	52,37	18	4131
AFTRC03114M0	1" 1/4	30,18	58,72	18	4150
AFTRC03112M0	1" 1/2	35,71	69,85	21	4187
AFTRC03200M0	2"	42,88	77,77	21	4225
SERIES 6000					
AFTRC06034M0	3/4"	23,8	50,8	18	4100
AFTRC06100M0	1"	27,76	57,15	25	4131
AFTRC06114M0	1" 1/4	31,75	66,68	26	4150
AFTRC06112M0	1" 1/2	36,5	79,38	28	4187


MATERIEL : ACIER ST52.3
MATERIAL : STEEL ST52.3

RACCORDO SERIE RF

STRAIGHT CONNECTORS RF

Material: **Acciaio** 11SMnPb37 o AVZ

Material: **Steel** 11SMnPb37 or AVZ

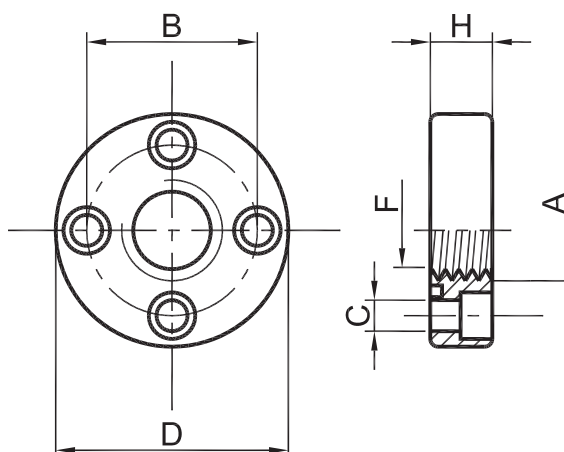


TIPO	PRESS. MAX ES [Bar]	GRUPPO POMPA	DIMENSIONI – DIMENSIONS						N° FORI	VITI METRICHE	O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]	PUMP GROUP	A	B	C	D	F	H	HOLES	METRIC SCREWS	
RF 30 3/8"	250	1	3/8" gas	30	6,5	45	15	13	4	M6 x 20	2075
RF 35 3/8"		/	3/8" gas	35	6,5	50	15	26		M6 x 20	2075
RF 35 1/2"			1/2" gas	35	6,5	50	15	25		M6 x 30	3075
RF 40 1/2"		2	1/2" gas	40	8,5	60	19	15		M8 x 22	2100
RF 40 3/4"			3/4" gas	40	6,5	60	19	27		M6 x 30	132
RF 51 3/4"		3A	3/4" gas	51	10,5	75	24	17		M10 x 25	3125
RF 51 1"			1" gas	51	10,5	75	24	29		M10 x 35	3125
RF 56 3/4"		3B	3/4" gas	56	10,5	80	20	18		M10 x 25	3150
RF 56 1"			1" gas	56	10,5	80	30	29		M10 x 30	3150
RF 62 1" 1/4	180	3,5	1" 1/4 gas	62	10,5	80	33	39		M10 x 40	4150
RF 72,5 1" 1/2		4	1" 1/2 gas	72,5	12,5	92	42	43		M12 x 45	153

 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	RF 30 3/8"	SOLO RACCORDO / ONLY JOINT
	RF 30 3/8" C	RACCORDO COMPLETO CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING JOINT COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING

RACCORDO POMPA DIRITTO

STRAIGHT PUMP CONNECTOR

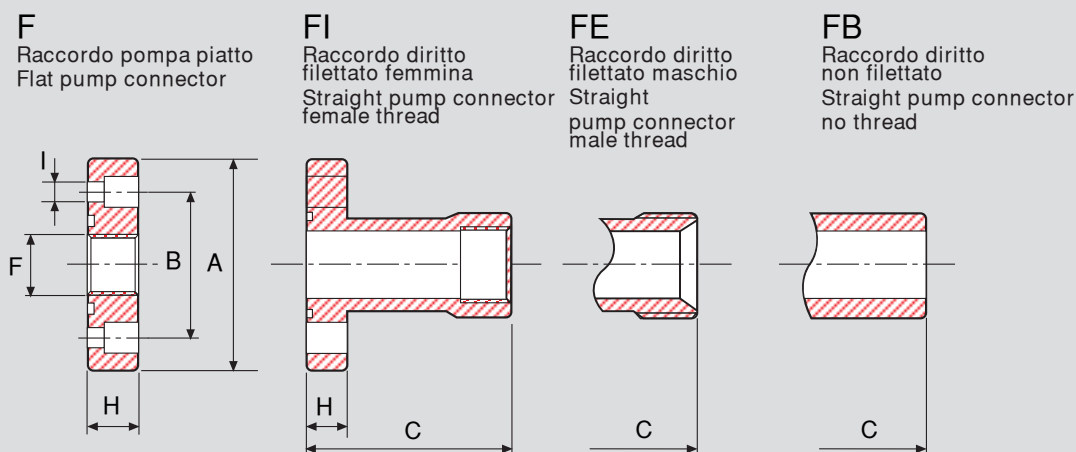

RACCORDO CONNECTOR	POMPA PUMP	DIMENSIONI / DIMENSIONS										
		A	B	C	D	E	F	H	I	FORI HOLES N°	VITI SCREWS	O-RING
F 1	1	45	30	/	/	/	3/8"	13	6,5	4	M 6 X 16	2075
FI 1	1	45	30	55	21	/	3/8"	10	6,5	4	M 6 X 20	2075
FE 1	1	45	30	55	/	14	1/2"	10	6,5	4	M 6 X 21	2075
FB 1	1	45	30	55	19	14	/	10	6,5	4	M 6 X 22	2075
F 2	2	58	40	/	/	/	1/2"	15	8,5	4	M 8 X 20	2100
FI 2	2	58	40	60	26,5	/	1/2"	12	8,5	4	M 8 X 25	2100
FE 2	2	58	40	60	/	19	3/4"	12	8,5	4	M 8 X 25	2100
FB 2	2	58	40	60	25,4	19	/	12	8,5	4	M 8 X 25	2100
F 3/A	3/A	75	51	/	/	/	3/4"	18	10,5	4	M10 X 25	3125
FI 3/A	3/A	76	51	72	33,5	/	3/4"	16	10,5	4	M10 X 35	3125
FE 3/A	3/A	76	51	72	/	24	1"	16	10,5	4	M10 X 35	3125
FB 3/A	3/A	76	51	72	32	24,5	/	16	10,5	4	M10 X 35	3125
F 3/B	3/B	75	56	/	/	/	3/4"	18	10,5	4	M10 X 25	3125
FI 3/B	3/B	76	56	72	33,5	/	3/4"	16	10,5	4	M10 X 35	3125
FE 3/B	3/B	76	56	72	/	24	1"	16	10,5	4	M10 X 35	3125
FB 3/B	3/B	76	56	72	32	24,5	/	16	10,5	4	M10 X 35	3125
F 3,5/A	3,5/A	88	62	/	/	/	1"	20	10,5	4	M10 X 25	144
F 3,5/B	3,5/B	88	62	/	/	/	1"	20	12,5	4	M12 X 25	144
F 4	4	98	72,5	/	/	/	1"1/4	22	12,5	4	M12 X 30	4187

Costruiti in acciaio, permettono di collegare tubi di aspirazione o mandata sulle pompe oleodinamiche evitando perdite di carico dovute a raccordi a gomito. Sono forniti completi di viti, rondelle ed O-ring.


Made of steel, they allow the connection between rigid pipe and inlet or outlet ports of hydraulic pumps. They are supplied complete with screws, washers and o-ring.

RACCORDO SERIE RFI

STRAIGHT CONNECTORS RFI

Material: **Acciaio** 11SMnPb37 o AVZ

Material: **Steel** 11SMnPb37 or AVZ

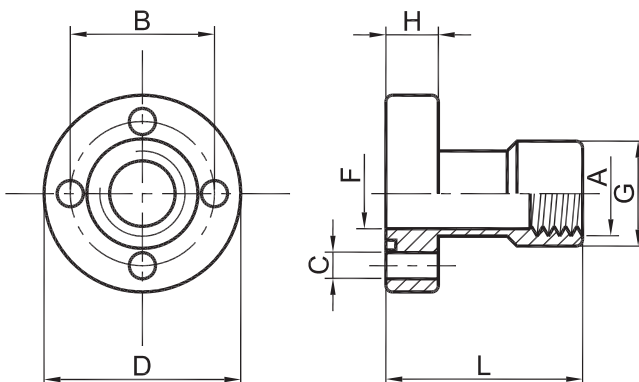

TIPO	PRESS. MAX ES [Bar]	GRUPPO POMPA	DIMENSIONI - DIMENSIONS								N° FORI	VITI METRICHE	O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]	PUMP GROUP	A	B	C	D	F	G	H	L	HOLES	METRIC SCREWS	
RFI 30 3/8"	200	1	3/8" gas	30	6,5	44	11	29	10	54	4	M6 x 20	121
RFI 30 1/2"			1/2" gas	30	6,5	44	11	29	10	54			121
RFI 35 3/8"		/	3/8" gas	35	6,5	48	11	29	10	54		M6 x 30	3075
RFI 35 1/2"			1/2" gas	35	6,5	48	11	29	10	54			3075
RFI 40 1/2"		2	1/2" gas	40	8,5	51	19	36	12	63		M8 x 25	132
RFI 40 3/4"			3/4" gas	40	8,5	53	19	36	12	63			132
RFI 51 3/4"	180	3A	3/4" gas	51	10,5	68	27	43	12	62		M10 x 25	3125
RFI 51 1"			1" gas	51	10,5	68	27	43	12	62			3125
RFI 56 3/4"		3B	3/4" gas	56	10,5	73	27	43	12	62		M10 x 25	3150
RFI 56 1"			1" gas	56	10,5	73	27	43	12	62			3150


 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	RFI 30 1/2"	SOLO RACCORDO / ONLY JOINT
	RFI 30 1/2" C	RACCORDO COMPLETO CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING JOINT COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING

FLANGIA SAE FILETTATA GAS

SAE FLANGE BSP THREAD

Material: **Acciaio** ST 52.3

Material: **Steel** ST 52.3

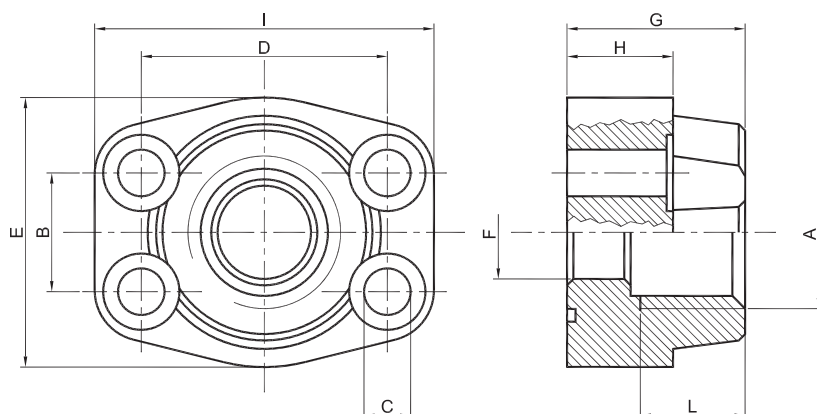

SERIE - SERIES 3000

TIPO	PRESS. MAX ES. [Bar]	S.A.E.	DIMENSIONI - DIMENSIONS										VITI-SCREWS		O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	METRICHE	U.N.C.	
TRF 3012 G38	348	1/2"	3/8" gas	17,48	8,5	38,10	46	13	36	16	55	20	M8 x 30	5/16" x 1" 1/4	4075
TRF 3012 G12			1/2" gas	17,48	8,5	38,10	46	13	36	16	55	20			
TRF 3034 G12		3/4"	1/2" gas	22,23	10,5	47,63	51	18	36	18	66	21	M10 x 35	3/8" x 1" 1/2	4100
TRF 3034 G34			3/4" gas	22,23	10,5	47,63	51	19	36	18	66	21			
TRF 3100 G34		1"	3/4" gas	26,19	10,5	52,37	56	19	38	21	71	23	M10 x 35	3/8" x 1" 1/2	4131
TRF 3100 G100			1" gas	26,19	10,5	52,37	56	25	38	21	71	23			
TRF 3114 G100	279	1" 1/4	1" gas	30,18	11,5	58,72	68	25	41	25	81	23	M10 x 35	7/16" x 1" 3/4	4150
TRF 3114 G114			1" 1/4 gas	30,18	11,5	58,72	68	32	41	25	81	23			
TRF 3112 G114	210	1" 1/2	1" 1/4 gas	35,71	13,5	69,85	78	32	45	27	95	25	M12 x 45	1/2" x 1" 3/4	4187
TRF 3112 G112			1" 1/2 gas	35,71	13,5	69,85	78	38	45	27	95	25			
TRF 3200 G112		2"	1" 1/2 gas	42,88	13,5	77,77	91	38	45	25	102	25	M12 x 45	1/2" x 1" 3/4	4225
TRF 3200 G200			2" gas	42,88	13,5	77,77	91	51	45	25	102	25			
TRF 3212 G200	175	2" 1/2	2" gas	50,80	13,5	88,90	103	51	50	25	114	30	M12 x 45	1/2" x 1" 3/4	4275
TRF 3212 G212			2" 1/2 gas	50,80	13,5	88,90	103	63	50	25	114	30			
TRF 3300 G212	138	3"	2" 1/2 gas	61,93	17	106,40	124	63	50	27	135	30	M16 x 55	5/8" x 2"	4337
TRF 3300 G300			3" gas	61,93	17	106,40	124	73	50	27	135	30			

 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	TRF 3012 G12	SOLO FLANGIA / ONLY FLANGE
	TRF 3012 G12 M	FLANGIA COMPLETA CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING FLANGE COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING
	TRF 3012 G12 U	FLANGIA COMPLETA CON VITI UNC, RONDELLE E O-RING FLANGE COMPLETE WITH UNC SCREWS, WASHERS AND O-RING


FLANGIA SAE FILETTATA GAS

Material: **Acciaio** ST 52.3



SAE FLANGE BSP THREAD

Material: **Steel** ST 52.3

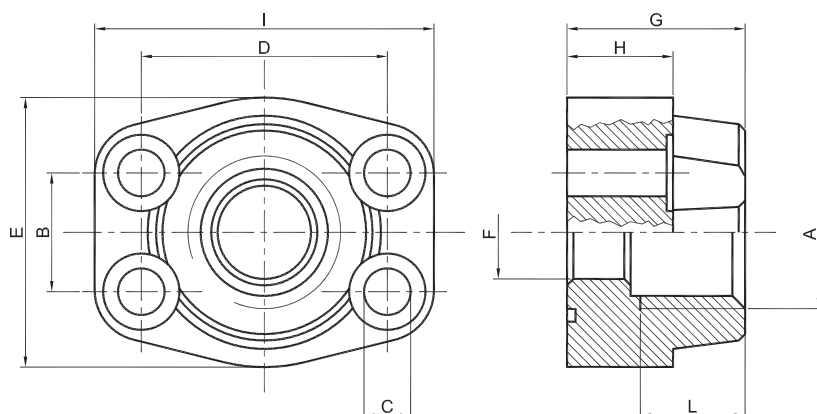

SERIE - SERIES 6000

TIPO	PRESS. MAX ES. [Bar]	S.A.E.	DIMENSIONI - DIMENSIONS										VITI-SCREWS		O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	METRICHE	U.N.C.	
TRF 6012 G38	420	1/2"	3/8" gas	18,24	8,5	40,49	46	13	36	16	55	20	M8 x 30	5/16" x 1" 1/4	4075
TRF 6012 G12			1/2" gas	18,24	8,5	40,49	46	13	36	16	55	20			
TRF 6034 G12		3/4"	1/2" gas	23,80	10,5	50,80	56	18	36	21	71	21	M10 x 35	3/8" x 1" 1/2	4100
TRF 6034 G34			3/4" gas	23,80	10,5	50,80	56	19	36	21	71	21			
TRF 6100 G34		1"	3/4" gas	27,76	13	57,15	68	19	42	25	81	23	M12 x 45	7/16" x 1" 3/4	4131
TRF 6100 G100			1" gas	27,76	13	57,15	68	25	42	25	81	23			
TRF 6114 G100		1" 1/4	1" gas	31,75	15	66,68	78	25	45	27	95	25	M14 x 45	1/2" x 1" 3/4	4150
TRF 6114 G114			1" 1/4 gas	31,75	15	66,68	78	32	45	27	95	25			
TRF 6112 G114		1" 1/2	1" 1/4 gas	36,50	17	79,38	94	32	51	29	112	29	M16 x 55	5/8" x 2"	4187
TRF 6112 G112			1" 1/2 gas	36,50	17	79,38	94	38	51	29	112	29			
TRF 6200 G112		2"	1" 1/2 gas	44,45	21	96,82	116	38	70	37	136	35	M20 x 65	3/4" x 2" 1/2	4225
TRF 6200 G200			2" gas	44,45	21	96,82	116	51	70	37	136	35			

 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	TRF 6012 G12	SOLO FLANGIA / ONLY FLANGE
	TRF 6012 G12 M	FLANGIA COMPLETA CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING FLANGE COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING
	TRF 6012 G12 U	FLANGIA COMPLETA CON VITI UNC, RONDELLE E O-RING FLANGE COMPLETE WITH UNC SCREWS, WASHERS AND O-RING


FLANGIA SAE CIECA

Material: **Acciaio** ST 52.3



CLOSED SAE FLANGE

Material: **Steel** ST 52.3

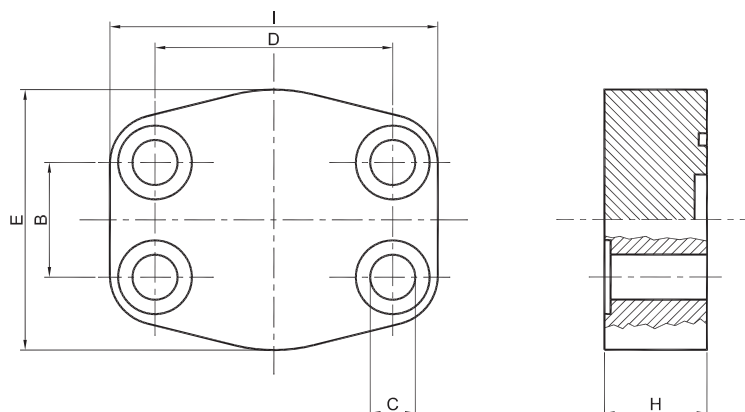

SERIE - SERIES 3000

TIPO	PRESS. MAX ES. [Bar]	S.A.E.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						VITI-SCREWS		O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]		B	C	D	E	H	I	METRICHE	U.N.C.	
TRC 3012	348	1/2"	17,48	8,5	38,10	46	16	55	M8 x 30	5/16" x 1" 1/4	4075
TRC 3034		3/4"	22,23	11	47,63	51	16	66	M10 x 35	3/8" x 1" 1/2	4100
TRC 3100		1"	26,19	11	52,37	56	18	71	M10 x 35	3/8" x 1" 1/2	4131
TRC 3114	279	1" 1/4	30,18	11,5	58,72	68	18	81	M10 x 35	7/16" x 1" 3/4	4150
TRC 3112	210	1" 1/2	35,71	13,5	69,85	78	21	95	M12 x 45	1/2" x 1" 3/4	4187
TRC 3200		2"	42,88	13,5	77,77	91	21	102	M12 x 45	1/2" x 1" 3/4	4225
TRC 3212	175	2" 1/2	50,80	13,5	88,90	103	21	114	M12 x 45	1/2" x 1" 3/4	4275

SERIE - SERIES 6000

TIPO	PRESS. MAX ES. [Bar]	S.A.E.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						VITI-SCREWS		O-RING
TYPE	MAX PRESS. [Bar]		B	C	D	E	H	I	METRICHE	U.N.C.	
TRC 6012	420	1/2"	18,24	8,5	40,49	46	16	55	M8 x 30	5/16" x 1" 1/4	4075
TRC 6034		3/4"	23,80	11	50,80	56	18	71	M10 x 35	3/8" x 1" 1/2	4100
TRC 6100		1"	27,76	13	57,15	68	25	81	M12 x 45	7/16" x 1" 3/4	4131
TRC 6114		1" 1/4	31,75	15	66,68	78	26	95	M14 x 45	1/2" x 1" 3/4	4150
TRC 6112		1" 1/2	36,50	17	79,38	94	28	112	M16 x 55	5/8" x 2"	4187

 ESEMPIO DI ORDINAZIONE ORDERING EXAMPLE	TRC 3012	SOLO FLANGIA / ONLY FLANGE
	TRC 3012 M	FLANGIA COMPLETA CON VITI METRICHE, RONDELLE E O-RING FLANGE COMPLETE WITH METRIC SCREWS, WASHERS AND O-RING
	TRC 3012 U	FLANGIA COMPLETA CON VITI UNC, RONDELLE E O-RING FLANGE COMPLETE WITH UNC SCREWS, WASHERS AND O-RING