


COUPLEUR A VISSER HEXAGONALE
HEXAGONAL SCREW COUPLING

AIPVV3

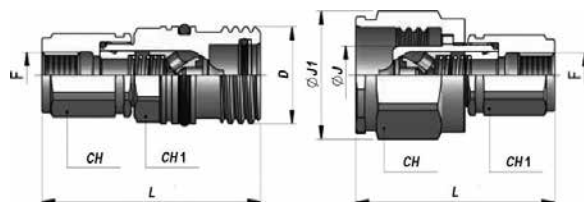

1/4" M28X2
3/8" M28X2

Code Code	F BSP	P MAX bar**	L	D	CH / CH1	kg
--------------	----------	-------------------	---	---	-------------	----


Femelle - Female / ISO 14541 (DN06->DN20)

AIPVV31006112	1/4"	450	64	M28x2	22 / 24	0,16
AIPVV31010112	3/8"	400	64	M28x2	22 / 24	0,16

Code Code	F BSP	P MAX bar**	L	ØJ / ØJ1	CH / CH1	kg
--------------	----------	-------------------	---	----------	-------------	----

Mâle - Male / ISO 14541 (DN06->DN20)


AIPVV31006113	1/4"	450	61.2	17.5 / 38	30 / 22	0,17
AIPVV31010113E	3/8"	400	60.2	17.5 / 38	34 / 22	0,18



1/2" M36X2

AIPVV31313112	1/2"	400	67	M36x2	30 / 36	0,31
---------------	------	-----	----	-------	---------	------


AIPVV31313113E	1/2"	400	64.5	22 / 45	41 / 30	0,28
----------------	------	-----	------	---------	---------	------



3/4" M42X2

AIPVV32019112	3/4"	300	85.5	M42x2	36 / 36	0,48
---------------	------	-----	------	-------	---------	------


AIPVV32019113E	3/4"	300	78.5	28 / 55	50 / 36	0,54
----------------	------	-----	------	---------	---------	------



3/4" M48X3
1" M48X3

AIPVV32519112	3/4"	300	100	M48x3	41 / 50	0,82
AIPVV32525112	1"	300	100	M48x3	41 / 50	0,77

AIPVV32519113E	3/4"	300	87.5	35 / 60	55 / 41	0,74
AIPVV32525113E	1"	300	87.5	35 / 60	55 / 41	0,69

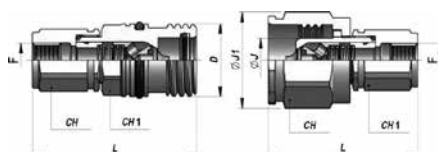

1"1/4 M70X3

AIPVV33031112	1"1/4	300	119.2	M70x3	55 / 70	1,88
---------------	-------	-----	-------	-------	---------	------

AIPVV33031113E	1"1/4	300	114.5	53.9 / 86	80 / 55	2,1
----------------	-------	-----	-------	-----------	---------	-----

** COUPLES - COUPLED

SCREW/ISO 14541/STEEL

INNESTI A VITE/ACCIAIO
SCREW COUPLINGS/STEEL
SCHRAUBKUPPLUNGEN/STAHL
COUPLEURS À VISSER/ACIER



Caratteristiche tecniche

I

- Norma: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Occlusione: valvola
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP-NPT-SAE-METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 300-450 bar
- Connessione in pressione residua: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data

E

- Standard: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Occlusion: poppet
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP-NPT-SAE-METRICS
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25°C+100°C
- Optional seals: FKM, EPDM or more.
- Working pressure: 300-450 bar
- Connection under residual pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale

D

- Norm: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Verschluss: ventil
- Verriegelung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP-NPT-SAE-METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25°C+100°C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 300-450 bar
- Kuppeln unter Restdruck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)


Caracteristiques techniques

F


- Norme: ISO 14541 (DN06→DN20)
- Obturation: clapet
- Accrochage: à visser
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP-NPT-SAE-METRIQUES
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25°C+100°C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 300-450 bar
- Connexion sous pression résiduelle: possible (côté male ou femelle)

Nominal size	BG	ISO	mm	MPa	l/min	l/min	MPa	Min burst pressure			cc
								Male	Female	Coupled	
06	1	6.3	5	45	12	17	190	270	250	0.80	
10	2	10	8.5	40	23	46	130	150	180	1.40	
13	3	12.5	10.5	40	45	90	120	150	140	2.70	
20	4	20	15.7	30	106	190	100	130	140	9.30	
25	5	25	17.3	30	189	280	100	130	140	16.00	
30	6	31.5	29.6	30	288	480	100	100	100	30.00	

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

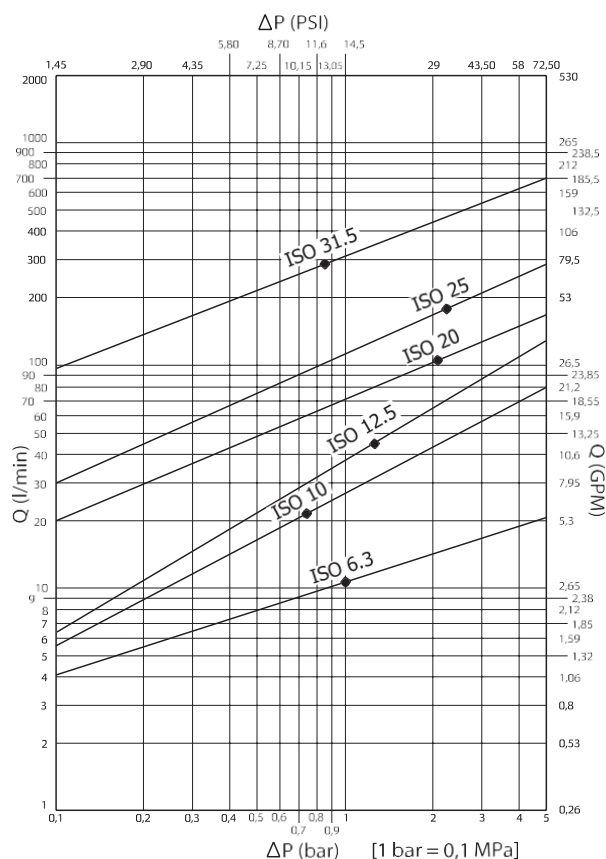


PVV3 DN06 - BG 1 - ISO 6.3

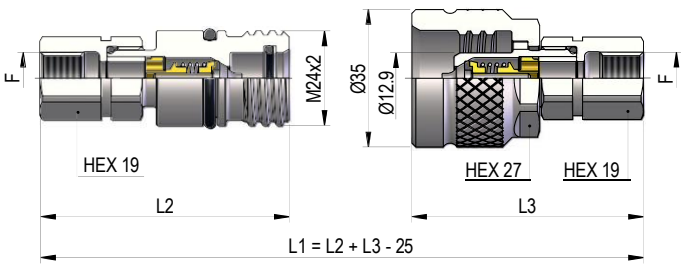


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	63.2	48.2			BSP 1/4"	DIN 3852-2	PVV3.0606.112	126	120	PVV3.0606.113	177	45
	63.2	48.2			NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.0606.012	128	120	PVV3.0606.013	178	45
AG 3	60.2	45.2	10	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.0614.302	115	120	PVV3.0614.303	166	45
AGS 3	76.2	61.2	26	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.0614.502	136	100	PVV3.0614.503	186	45
AG 6	64.2	49.2	12		BSP 1/4"	DIN 3852-E	PVV3.0606.322	119	120	PVV3.0606.323	170	45


THREADS

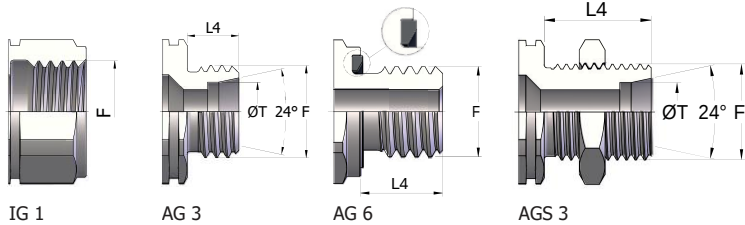


PVV3 DN10 - BG 2 - ISO 10 (T)

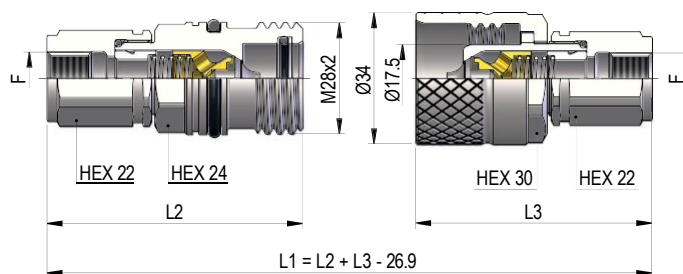


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE COD. F	MUFFE - FEMELLE Weight (g) Packaging (pcs)	MASCHIO - MALE COD. M	STECKER Weight (g) Packaging (pcs)	MALE
IG 1	64	61.2			BSP 1/4"	DIN 3852-2	PVV3.1006.112	166 76	PVV3.1006.113	171 45	
	64	61.2			NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.1006.012	167 76	PVV3.1006.013	172 45	
	64	61.2			Rc 1/4"	EN 10226-2	PVV3.1006.042	169 76	PVV3.1006.043	174 45	
	64	61.2			BSP 3/8"	DIN 3852-2	PVV3.1010.112	157 76	PVV3.1010.113	162 45	
	64	61.2			NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1010.012	159 76	PVV3.1010.013	164 45	
	64	61.2			M16x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1016.102	160 76	PVV3.1016.103	165 45	
	64	61.2			M18x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1018.102	153 76	PVV3.1018.103	158 45	
IG 2	64	61.2			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1015.032	163 76	PVV3.1015.033	168 45	
AG 2	65.9	63.1	14.1		9/16"-18 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1015.302	151 76	PVV3.1015.303	156 45	
AGS 2	85.3	82.5	33.5		9/16"-18 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1015.502	164 76	PVV3.1015.503	169 45	
AG 3	61.8	59	10	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.302	148 76	PVV3.1012.303	153 45	
	61.8	59	10	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.302	149 76	PVV3.1014.303	154 45	
	62.8	60	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.302	150 76	PVV3.1016.303	155 45	
	62.8	60	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.302	151 76	PVV3.1018.303	156 45	
	63.8	61	12	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.402	154 76	PVV3.1016.403	159 45	
	63.8	61	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.402	156 76	PVV3.1018.403	161 45	
	63.8	61	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.402	158 76	PVV3.1020.403	163 45	
AGS 3	77.8	75	26	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.502	165 76	PVV3.1012.503	170 45	
	77.8	75	26	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.502	169 76	PVV3.1014.503	174 45	
	77.8	75	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.502	175 76	PVV3.1016.503	180 45	
	77.8	75	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.502	180 76	PVV3.1018.503	185 45	
	78.8	76	27	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.602	183 76	PVV3.1016.603	188 45	
	78.8	76	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.602	190 76	PVV3.1018.603	195 45	
	78.8	76	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.602	199 76	PVV3.1020.603	204 45	
AGS 4	85.8	83	34		11/16"-16 UN	ISO 8434-3	PVV3.1010.532	202 76	PVV3.1010.533	204 45	
AG 5	65.8	63	12		BSP 1/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.1006.712	154 76	PVV3.1006.713	159 45	
	66.3	63.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-A	PVV3.1010.712	159 76	PVV3.1010.713	164 45	
	66.3	63.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1010.212	159 76	PVV3.1010.213	164 45	
AG 7	65.8	63	14		NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.1006.022	153 76	PVV3.1006.023	158 45	
	65.8	63	14		R 1/4"	EN 10226-2	PVV3.1006.052	153 76	PVV3.1006.053	158 45	
	65.8	63	14		NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1010.022	161 76	PVV3.1010.023	182 45	
	65.8	63	14		R 3/8"	EN 10226-2	PVV3.1010.052	161 76	PVV3.1010.053	182 45	

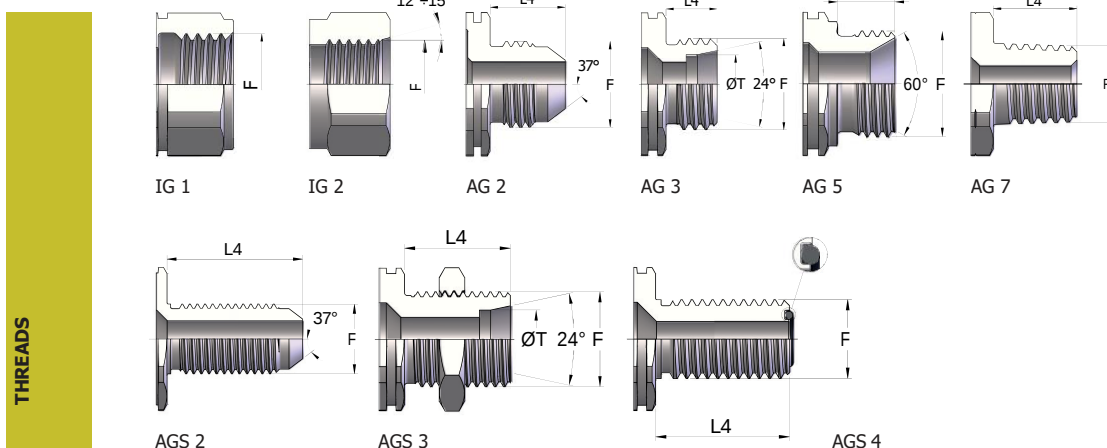


PVV3 DN10 - BG 2 - ISO 10 (E)

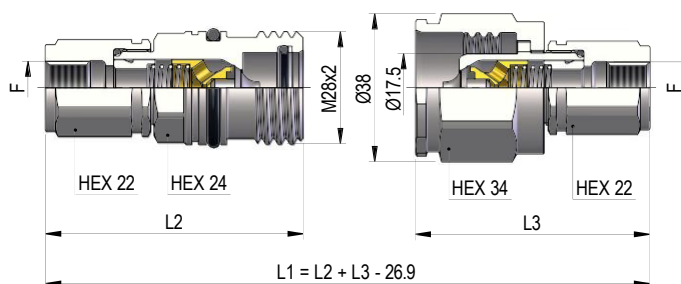

THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE			MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER			MALE
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)	
IG 1	64	60.2			BSP 1/4"	DIN 3852-2	PVV3.1006.112	166	76	PVV3.1006.113	E	187	45			
	64	60.2			NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.1006.012	167	76	PVV3.1006.013	E	188	45			
	64	60.2			Rc 1/4"	EN 10226-2	PVV3.1006.042	169	76	PVV3.1006.043	E	190	45			
	64	60.2			BSP 3/8"	DIN 3852-2	PVV3.1010.112	157	76	PVV3.1010.113	E	178	45			
	64	60.2			NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1010.012	159	76	PVV3.1010.013	E	180	45			
	64	60.2			M16x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1016.102	160	76	PVV3.1016.103	E	181	45			
	64	60.2			M18x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1018.102	153	76	PVV3.1018.103	E	174	45			
IG 2	64	60.2			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1015.032	163	76	PVV3.1015.033	E	184	45			
AG 2	65.9	62.1	14.1		9/16"-18 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1015.302	151	76	PVV3.1015.303	E	172	45			
AGS 2	85.3	81.5	33.5		9/16"-18 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1015.502	164	76	PVV3.1015.503	E	185	45			
AG 3	61.8	58	10	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.302	148	76	PVV3.1012.303	E	169	45			
	61.8	58	10	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.302	149	76	PVV3.1014.303	E	170	45			
	62.8	59	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.302	150	76	PVV3.1016.303	E	171	45			
	62.8	59	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.302	151	76	PVV3.1018.303	E	172	45			
	63.8	60	12	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.402	154	76	PVV3.1016.403	E	175	45			
	63.8	60	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.402	156	76	PVV3.1018.403	E	177	45			
	63.8	60	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.402	158	76	PVV3.1020.403	E	179	45			
AGS 3	77.8	74	26	06L	M12x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1012.502	165	76	PVV3.1012.503	E	186	45			
	77.8	74	26	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1014.502	169	76	PVV3.1014.503	E	190	45			
	77.8	74	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1016.502	175	76	PVV3.1016.503	E	196	45			
	77.8	74	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1018.502	180	76	PVV3.1018.503	E	201	45			
	78.8	75	27	08S	M16x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1016.602	183	76	PVV3.1016.603	E	204	45			
	78.8	75	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1018.602	190	76	PVV3.1018.603	E	211	45			
	78.8	75	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1020.602	199	76	PVV3.1020.603	E	220	45			
AGS 4	85.8	83	34		11/16"-16 UN	ISO 8434-3	PVV3.1010.532	202	76	PVV3.1010.533	E	204	45			
AG 5	65.8	62	12		BSP 1/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.1006.712	154	76	PVV3.1006.713	E	175	45			
	66.3	62.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-A	PVV3.1010.712	159	76	PVV3.1010.713	E	180	45			
	66.3	62.5	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1010.212	159	76	PVV3.1010.213	E	180	45			
AG 7	65.8	62	14		NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVV3.1006.022	153	76	PVV3.1006.023	E	174	45			
	65.8	62	14		R 1/4"	EN 10226-2	PVV3.1006.052	153	76	PVV3.1006.053	E	174	45			
	65.8	63	14		NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1010.022	161	76	PVV3.1010.023	E	182	45			
	65.8	63	14		R 3/8"	EN 10226-2	PVV3.1010.052	161	76	PVV3.1010.053	E	182	45			

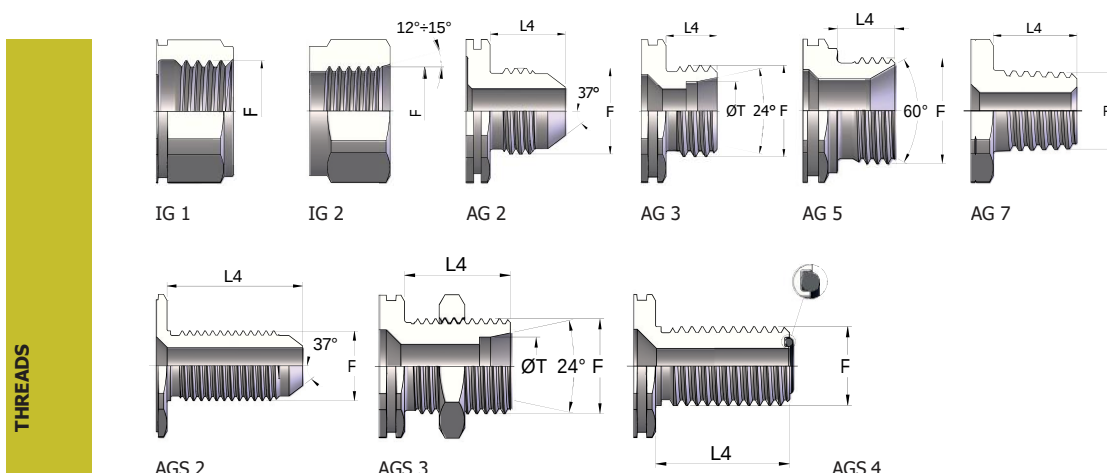


PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (T)

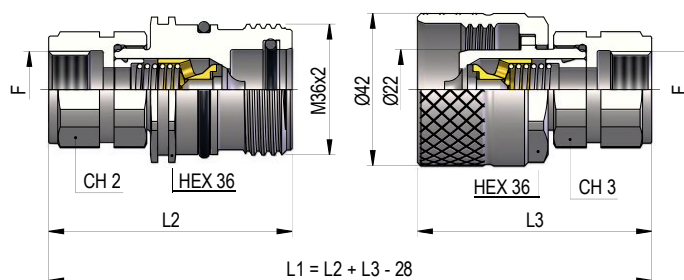

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE	MUFFE - FEMELLE	MASCHIO - MALE	STECKER -	MALE	
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	30	67	30	64,5			BSP 1/4"	DIN 3852-2	PVV3.1306.112	324	40	PVV3.1306.113	279	30
	30	67	30	64,5			BSP 3/8"	DIN 3852-2	PVV3.1310.112	316	40	PVV3.1310.113	271	30
	30	70	30	67,5			NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1310.012	342	40	PVV3.1310.013	297	30
	30	68	30	65,5			RC 3/8"	EN 10226-2	PVV3.1310.042	337	40	PVV3.1310.043	292	30
	30	67	30	64,5			BSP 1/2"	DIN 3852-2	PVV3.1313.112	312	40	PVV3.1313.113	267	30
	30	70	30	67,5			NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PVV3.1313.012	326	40	PVV3.1313.013	281	30
	30	71,5	30	69			RC 1/2"	EN 10226-2	PVV3.1313.042	333	40	PVV3.1313.043	288	30
	36	72,5	36	70			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVV3.1319.112	365	40	PVV3.1319.113	320	30
	36	72,5	36	70			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.1319.012	374	40	PVV3.1319.013	329	30
	30	67	30	64,5			M14x1,5	DIN 3852-1	PVV3.1314.102	325	40	PVV3.1314.103	280	30
	30	67	30	64,5			M16x1,5	DIN 3852-1	PVV3.1316.102	318	40	PVV3.1316.103	273	30
	30	67	30	64,5			M18x1,5	DIN 3852-1	PVV3.1318.102	313	40	PVV3.1318.103	268	30
30	67	30	64,5			M20x1,5	DIN 3852-1	PVV3.1320.102	315	40	PVV3.1320.103	270	30	
AG 1	27	67.1	27	64.6	11.1		3/4"-16 UNF 2A	ISO 11926-3	PVV5.1319.332	283	40	PVV5.1319.333	238	30
	30	70.5	30	68	14		M20x1,5	ISO 6149-2	PVV3.1320.222	303	40	PVV3.1320.223	258	30
AGS 1	30	81	30	78.5	27		M20x1,5	DIN 7631	PVV3.1320.752	315	40	PVV3.1320.753	270	30
IG 2	30	67	30	64,5			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1315.032	323	40	PVV3.1315.033	278	30
	30	67	30	64,5			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1319.032	316	40	PVV3.1319.033	271	30
	30	71	30	68,5			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1323.032	317	40	PVV3.1323.033	272	30
	30	69	30	66,5			M16x1,5	ISO 6149-1	PVV3.1316.112	333	40	PVV3.1316.113	288	30
	30	70	30	67,5			M22x1,5	ISO 6149-1	PVV3.1322.102	320	40	PVV3.1322.103	275	30
AG 2	30	68.1	30	65.6	14.1		9/16"-18 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1315.302	284	40	PVV3.1315.303	239	30
	30	70.7	30	68.2	16.7		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1319.302	293	40	PVV3.1319.303	248	30
AGS 2	30	91.6	30	89.1	37.6		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1319.502	320	40	PVV3.1319.503	275	30
	30	95.1	30	92.6	41.1		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1323.502	336	40	PVV3.1323.503	291	30

segue/follows/folgt/suite


THREADS

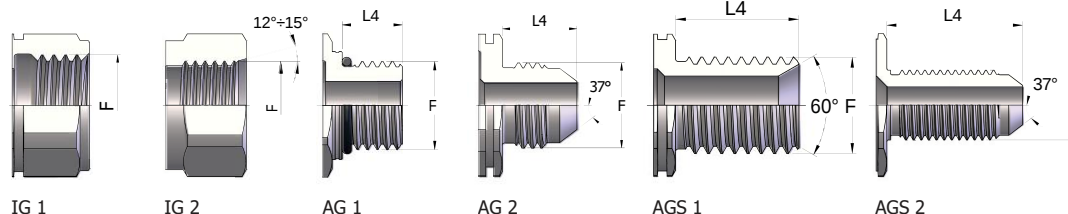


PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (T)

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AG 3	30	64	30	61.5	10	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.302	284	40	PVV3.1314.303	239	30
	30	65	30	62.5	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.302	285	40	PVV3.1316.303	240	30
	30	65	30	62.5	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.302	286	40	PVV3.1318.303	241	30
	30	66	30	63.5	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.302	291	40	PVV3.1322.303	246	30
	30	66	30	63.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.302	296	40	PVV3.1326.303	251	30
	30	66	30	63.5	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.402	291	40	PVV3.1318.403	246	30
	30	66	30	63.5	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.402	293	40	PVV3.1320.403	248	30
	30	68	30	65.5	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.402	298	40	PVV3.1322.403	253	30
	30	68	30	65.5	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.402	299	40	PVV3.1324.403	254	30
	30	70	30	67.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.402	315	40	PVV3.1330.403	270	30
AGS 3	30	80	30	77.5	26	Ø8L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.502	297	40	PVV3.1314.503	252	30
	30	80	30	77.5	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.502	300	40	PVV3.1316.503	255	30
	30	80	30	77.5	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.502	302	40	PVV3.1318.503	257	30
	30	90	30	87.5	36	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.512	322	40	PVV3.1318.513	277	30
	30	84	30	81.5	30	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.522	313	40	PVV3.1318.523	268	30
	30	81	30	78.5	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.502	317	40	PVV3.1322.503	272	30
	30	81	30	78.5	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.502	334	40	PVV3.1326.503	289	30
	30	81	30	78.5	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.602	313	40	PVV3.1318.603	268	30
	30	81	30	78.5	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.602	318	40	PVV3.1320.603	273	30
	30	83	30	80.5	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.602	329	40	PVV3.1322.603	284	30
	30	83	30	80.5	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.602	333	40	PVV3.1324.603	288	30
	30	83	30	80.5	29	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.602	364	40	PVV3.1330.603	319	30
	27	80	27	77.5	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1318.502	289	40	PVV5.1318.503	244	30
	27	81	27	78.5	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1322.502	305	40	PVV5.1322.503	260	30
	30	68.5	30	66	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1310.212	294	40	PVV3.1310.213	249	30
AG 5	30	71	30	68.5	14		BSP 1/2"	DIN 3852-2-B	PVV3.1313.212	302	40	PVV3.1313.213	257	30
	30	68	30	65.5	14		NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1310.022	293	40	PVV3.1310.023	248	30
AG 8	30	67	30	64.5	13		BSP 3/8"	BS B5200	PVV3.1310.702	286	40	PVV3.1310.703	241	30
	30	67	30	64.5	13		BSP 1/2"	BS B5200	PVV3.1313.702	289	40	PVV3.1313.703	244	30
	30	70.5	30	68	16.5		BSP 3/4"	BS B5200	PVV3.1319.712	296	40	PVV3.1319.713	251	30
	30	65	30	62.5	11		M16x1.5	DIN 7631	PVV3.1316.702	286	40	PVV3.1316.703	241	30
	30	65	30	62.5	11		M18x1.5	DIN 7631	PVV3.1318.702	287	40	PVV3.1318.703	242	30
	30	70	30	67.5	16		M20x1.5	DIN 7631	PVV3.1320.702	299	40	PVV3.1320.703	254	30
	30	66	30	63.5	12		M22x1.5	DIN 7631	PVV3.1322.702	296	40	PVV3.1322.703	251	30

THREADS

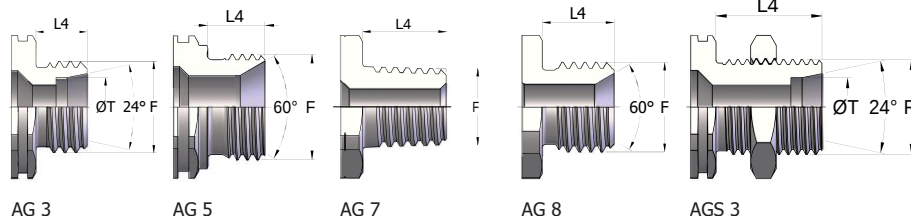


PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (E)

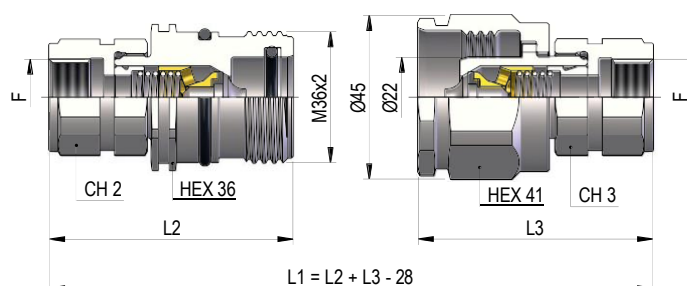

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE			MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE			STECKER	MALE
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)		
IG 1	30	67	30	64.5			BSP 1/4"	DIN 3852-2	PVV3.1306.112	324	40	PVV3.1306.113 E	292	30					
	30	67	30	64.5			BSP 3/8"	DIN 3852-2	PVV3.1310.112	316	40	PVV3.1310.113 E	284	30					
	30	70	30	67.5			NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1310.012	342	40	PVV3.1310.013 E	310	30					
	30	68	30	65.5			Rc 3/8"	EN 10226-2	PVV3.1310.042	337	40	PVV3.1310.043 E	305	30					
	30	67	30	64.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2	PVV3.1313.112	312	40	PVV3.1313.113 E	280	30					
	30	70	30	67.5			NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PVV3.1313.012	326	40	PVV3.1313.013 E	294	30					
	30	71.5	30	69			Rc 1/2"	EN 10226-2	PVV3.1313.042	333	40	PVV3.1313.043 E	300	30					
	36	72.5	36	70			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVV3.1319.112	365	40	PVV3.1319.113 E	333	30					
	36	72.5	36	70			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.1319.012	374	40	PVV3.1319.013 E	342	30					
	30	67	30	64.5			M14x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1314.102	325	40	PVV3.1314.103 E	292	30					
	30	67	30	64.5			M16x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1316.102	318	40	PVV3.1316.103 E	285	30					
	30	67	30	64.5			M18x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1318.102	313	40	PVV3.1318.103 E	281	30					
AG 1	30	67	30	64.5			M20x1.5	DIN 3852-1	PVV3.1320.102	315	40	PVV3.1320.103 E	283	30					
	27	67.1	27	64.6	11.1		3/4"-16 UNF 2A	ISO 11926-3	PVV5.1319.332	283	40	PVV5.1319.333 E	251	30					
AGS 1	30	70.5	30	68	14		M20x1.5	ISO 6149-2	PVV3.1320.222	303	40	PVV3.1320.223 E	271	30					
	30	81	30	78.5	27		M20x1.5	DIN 7631	PVV3.1320.752	315	40	PVV3.1320.753 E	283	30					
IG 2	30	67	30	64.5			9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1315.032	323	40	PVV3.1315.033 E	291	30					
	30	67	30	64.5			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1319.032	316	40	PVV3.1319.033 E	284	30					
	30	71	30	68.5			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.1323.032	317	40	PVV3.1323.033 E	285	30					
	30	69	30	66.5			M16x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1316.112	333	40	PVV3.1316.113 E	300	30					
	30	70	30	67.5			M22x1.5	ISO 6149-1	PVV3.1322.102	320	40	PVV3.1322.103 E	288	30					
AG 2	30	68.1	30	65.6	14.1		9/16"-18 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1315.302	284	40	PVV3.1315.303 E	252	30					
	30	70.7	30	68.2	16.7		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1319.302	293	40	PVV3.1319.303 E	261	30					
AGS 2	30	91.6	30	89.1	37.6		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1319.502	320	40	PVV3.1319.503 E	287	30					
	30	95.1	30	92.6	41.1		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.1323.502	336	40	PVV3.1323.503 E	303	30					

segue/follows/folgt/suite →


THREADS

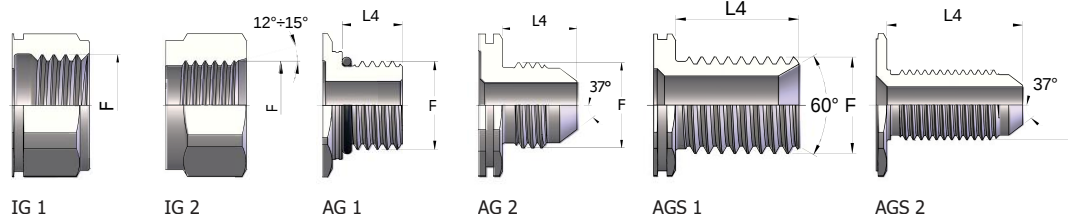


PVV3 DN13 - BG 3 - ISO 12.5 (E)

THREADS	CH2 L2		CH3 L3		L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AG 3	30	64	30	61.5	10	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.302	284	40	PVV3.1314.303 E	252	30
	30	65	30	62.5	11	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.302	285	40	PVV3.1316.303 E	253	30
	30	65	30	62.5	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.302	286	40	PVV3.1318.303 E	253	30
	30	66	30	63.5	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.302	291	40	PVV3.1322.303 E	259	30
	30	66	30	63.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.302	296	40	PVV3.1326.303 E	264	30
	30	66	30	63.5	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.402	291	40	PVV3.1318.403 E	259	30
	30	66	30	63.5	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.402	293	40	PVV3.1320.403 E	261	30
	30	68	30	65.5	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.402	298	40	PVV3.1322.403 E	266	30
	30	68	30	65.5	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.402	299	40	PVV3.1324.403 E	267	30
	30	70	30	67.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.402	315	40	PVV3.1330.403 E	283	30
AGS 3	30	80	30	77.5	26	08L	M14x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1314.502	297	40	PVV3.1314.503 E	272	30
	30	80	30	77.5	26	10L	M16x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1316.502	300	40	PVV3.1316.503 E	278	30
	30	80	30	77.5	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.502	302	40	PVV3.1318.503 E	281	30
	30	90	30	87.5	36	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.512	322	40	PVV3.1318.513 E	290	30
	30	84	30	81.5	30	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1318.522	313	40	PVV3.1318.523 E	281	30
	30	81	30	78.5	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1322.502	317	40	PVV3.1322.503 E	307	30
	30	81	30	78.5	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.1326.502	334	40	PVV3.1326.503 E	338	30
	30	81	30	78.5	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1318.602	313	40	PVV3.1318.603 E	292	30
	30	81	30	78.5	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1320.602	318	40	PVV3.1320.603 E	300	30
	30	83	30	80.5	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1322.602	329	40	PVV3.1322.603 E	319	30
	30	83	30	80.5	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.1324.602	333	40	PVV3.1324.603 E	325	30
	30	83	30	80.5	29	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.1330.602	364	40	PVV3.1330.603 E	378	30
	27	80	27	77.5	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1318.502	289	40	PVV5.1318.503 E	269	30
	27	81	27	78.5	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV5.1322.502	305	40	PVV5.1322.503 E	295	30
AG 5	30	68.5	30	66	12		BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVV3.1310.212	294	40	PVV3.1310.213 E	262	30
	30	71	30	68.5	14		BSP 1/2"	DIN 3852-2-B	PVV3.1313.212	302	40	PVV3.1313.213 E	270	30
AG 7	30	68	30	65.5	14		NPT 3/8"	ANSI B1.20.1	PVV3.1310.022	293	40	PVV3.1310.023 E	261	30
AG 8	30	67	30	64.5	13		BSP 3/8"	BS B5200	PVV3.1310.702	286	40	PVV3.1310.703 E	241	30
	30	67	30	64.5	13		BSP 1/2"	BS B5200	PVV3.1313.702	289	40	PVV3.1313.703 E	244	30
	30	70.5	30	68	16.5		BSP 3/4"	BS B5200	PVV3.1319.712	296	40	PVV3.1319.713 E	251	30
	30	65	30	62.5	11		M16x1.5	DIN 7631	PVV3.1316.702	286	40	PVV3.1316.703 E	254	30
	30	65	30	62.5	11		M18x1.5	DIN 7631	PVV3.1318.702	287	40	PVV3.1318.703 E	255	30
	30	70	30	67.5	16		M20x1.5	DIN 7631	PVV3.1320.702	299	40	PVV3.1320.703 E	267	30
	30	66	30	63.5	12		M22x1.5	DIN 7631	PVV3.1322.702	296	40	PVV3.1322.703 E	264	30

THREADS

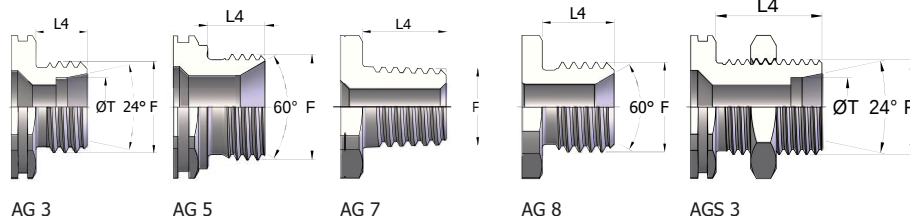


PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (T)

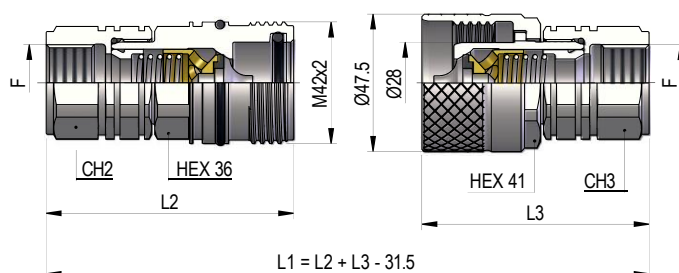

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE			MASCHIO - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	36	83.5	36	76.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2	PVV3.2013.112	497	30	PVV3.2013.113	440	28
	36	85	36	78			NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PVV3.2013.012	510	30	PVV3.2013.013	453	28
	36	85	36	78			Rc 1/2"	EN 10226-2	PVV3.2013.042	511	30	PVV3.2013.043	454	28
	36	85.5	36	78.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVV3.2019.112	477	30	PVV3.2019.113	420	28
	36	85.8	36	78.8			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.2019.012	482	30	PVV3.2019.013	426	28
	36	85.8	36	78.8			Rc 3/4"	EN 10226-2	PVV3.2019.042	485	30	PVV3.2019.043	429	28
	36	81.5	36	74.5			M18x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2018.102	496	30	PVV3.2018.103	439	28
AG 1	36	85	36	78			M30x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2030.102	449	30	PVV3.2030.103	393	28
	36	86.5	36	79.5	18.5		1"1/16-12 UN 2A	ISO 11926-2	PVV3.2027.332	464	30	PVV3.2027.333	408	28
	36	104	36	97	34		BSP 3/4"	ISO 8434-6	PVV3.2019.752	512	10	PVV3.2019.753	456	25
	36	81	36	74			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2019.032	489	30	PVV3.2019.033	432	28
	36	85	36	78			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2023.032	501	30	PVV3.2023.033	444	28
	36	85	36	78			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2027.032	498	30	PVV3.2027.033	441	28
	36	81	36	74			M22x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2022.102	479	30	PVV3.2022.103	422	28
AG 2	36	85	36	78			M26x1.5	-	PVV3.2026.102	476	30	PVV3.2026.103	419	28
	36	86.7	36	79.7	16.7		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2019.302	443	30	PVV3.2019.303	386	28
	36	89.3	36	82.3	19.3		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2023.302	452	30	PVV3.2023.303	395	28
	36	91.9	36	84.9	21.9		1"1/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2027.302	467	30	PVV3.2027.303	411	28
	36	107.6	36	100.6	37.6		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2019.502	482	10	PVV3.2019.503	425	28
	36	111.1	36	104.1	41.1		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2023.502	486	10	PVV3.2023.503	430	28
	36	115.4	36	108.4	45.4		1"1/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2027.502	519	10	PVV3.2027.503	463	28
AG 3	36	81	36	74	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.302	435	30	PVV3.2018.303	378	28
	36	82	36	75	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.302	439	30	PVV3.2022.303	383	28
	36	82	36	75	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.302	446	30	PVV3.2026.303	389	28
	36	84	36	77	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.302	449	30	PVV3.2030.303	393	28
	36	82	36	75	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.402	438	30	PVV3.2018.403	382	28
	36	82	36	75	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.402	441	30	PVV3.2020.403	385	28
	36	84	36	77	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.402	445	30	PVV3.2022.403	388	28
	36	84	36	77	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.402	448	30	PVV3.2024.403	391	28
	36	86	36	79	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.402	462	30	PVV3.2030.403	405	28


segue/follows/folgt/suite →

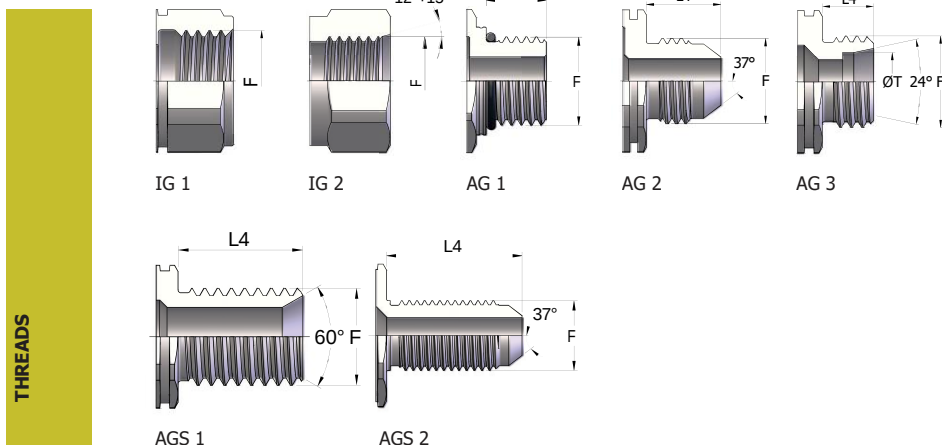


PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (T)

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE COD. F	MUFFE - FEMELLE Weight (g)	Packaging (pcs)	MASCHIO - MALE COD. M	STECKER Weight (g)	MALE Packaging (pcs)
AGS 3	36	96	36	89	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.502	451	10	PVV3.2018.503	394	25
	36	97	36	90	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.502	466	10	PVV3.2022.503	409	25
	36	97	36	90	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.502	483	10	PVV3.2026.503	427	25
	36	104	36	97	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.502	509	10	PVV3.2030.503	453	25
	36	97	36	90	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.602	459	10	PVV3.2018.603	402	25
	36	97	36	90	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.602	467	10	PVV3.2020.603	410	25
	36	99	36	92	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.602	475	10	PVV3.2022.603	419	25
	36	99	36	92	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.602	481	10	PVV3.2024.603	425	25
	36	104	36	97	34	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.602	504	10	PVV3.2030.603	448	25
	38	108	38	103	38	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2036.602	589	10	PVV3.2036.603	533	25
AG 4	36	83	36	76	13		13/16"-16 UN 2A	ISO 8434-3	PVV3.2020.432	445	30	PVV3.2020.433	389	28
AGS 4	36	106.5	36	99.5	36.5		13/16"-16 UN 2A	ISO 8434-3	PVV3.2020.532	475	10	PVV3.2020.533	419	25
	36	110.5	36	103.5	40.5		1"-14 UNS 2A	ISO 8434-3	PVV3.2025.532	518	10	PVV3.2025.533	462	25
	36	111.5	36	104.5	41.5		1 3/16-12 UN 2A	ISO 8434-3	PVV3.2030.532	562	10	PVV3.2030.533	505	20
AG 5	36	89	36	82	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2019.712	468	30	PVV3.2019.713	412	28

THREADS

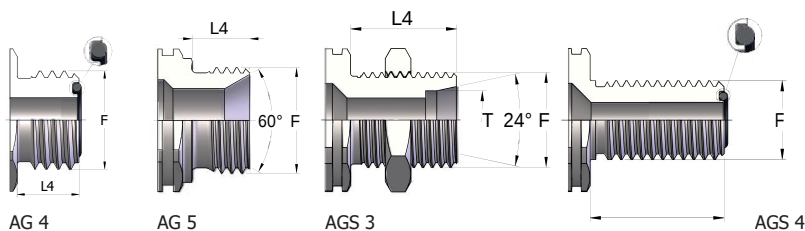


PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (E)

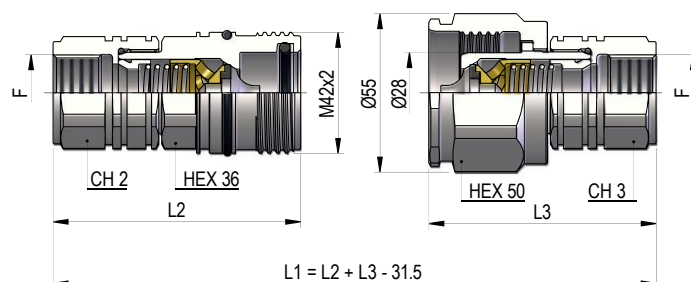

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	36	83.5	36	76.5			BSP 1/2"	DIN 3852-2	PVV3.2013.112	497	30	PVV3.2013.113	E 563	20
	36	85	36	78			NPT 1/2"	ANSI B1.20.1	PVV3.2013.012	510	30	PVV3.2013.013	E 576	20
	36	85	36	78			Rc 1/2"	EN 10226-2	PVV3.2013.042	511	30	PVV3.2013.043	E 577	20
	36	85.5	36	78.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVV3.2019.112	477	30	PVV3.2019.113	E 543	20
	36	85.8	36	78.8			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.2019.012	482	30	PVV3.2019.013	E 549	20
	36	85.8	36	78.8			Rc 3/4"	EN 10226-2	PVV3.2019.042	485	30	PVV3.2019.043	E 552	20
	36	81.5	36	74.5			M18x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2018.102	496	30	PVV3.2018.103	E 562	20
	36	85	36	78			M30x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2030.102	449	30	PVV3.2030.103	E 516	20
AG 1	36	86.5	36	79.5	18.5		1"1/16-12 UN 2A	ISO 11926-2	PVV3.2027.332	464	30	PVV3.2027.333	E 530	20
AGS 1	36	104	36	97	34		BSP 3/4"	ISO 8434-6	PVV3.2019.752	512	10	PVV3.2019.753	E 456	18
IG 2	36	81	36	74			3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2019.032	489	30	PVV3.2019.033	E 555	20
	36	85	36	78			7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2023.032	501	30	PVV3.2023.033	E 567	20
	36	85	36	78			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2027.032	498	30	PVV3.2027.033	E 564	20
	36	81	36	74			M22x1.5	ISO 6149-1	PVV3.2022.102	479	30	PVV3.2022.103	E 545	20
	36	85	36	78			M26x1.5	-	PVV3.2026.102	476	30	PVV3.2026.103	E 542	20
AG 2	36	86.7	36	79.7	16.7		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2019.302	443	30	PVV3.2019.303	E 509	20
	36	89.3	36	82.3	19.3		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2023.302	452	30	PVV3.2023.303	E 518	20
	36	91.9	36	84.9	21.9		1"1/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2027.302	467	30	PVV3.2027.303	E 534	20
AGS 2	36	107.6	36	100.6	37.6		3/4"-16 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2019.502	482	10	PVV3.2019.503	E 548	18
	36	111.1	36	104.1	41.1		7/8"-14 UNF 2A	ISO 8434-2	PVV3.2023.502	486	10	PVV3.2023.503	E 553	18
	36	115.4	36	108.4	45.4		1"1/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2027.502	519	10	PVV3.2027.503	E 586	18
AG 3	36	81	36	74	11	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.302	435	30	PVV3.2018.303	E 501	20
	36	82	36	75	12	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.302	439	30	PVV3.2022.303	E 506	20
	36	82	36	75	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.302	446	30	PVV3.2026.303	E 512	20
	36	84	36	77	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.302	449	30	PVV3.2030.303	E 516	20
	36	82	36	75	12	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.402	438	30	PVV3.2018.403	E 505	20
	36	82	36	75	12	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.402	441	30	PVV3.2020.403	E 508	20
	36	84	36	77	14	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.402	445	30	PVV3.2022.403	E 511	20
	36	84	36	77	14	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.402	448	30	PVV3.2024.403	E 514	20
	36	86	36	79	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.402	462	30	PVV3.2030.403	E 528	20


segue/follows/folgt/suite

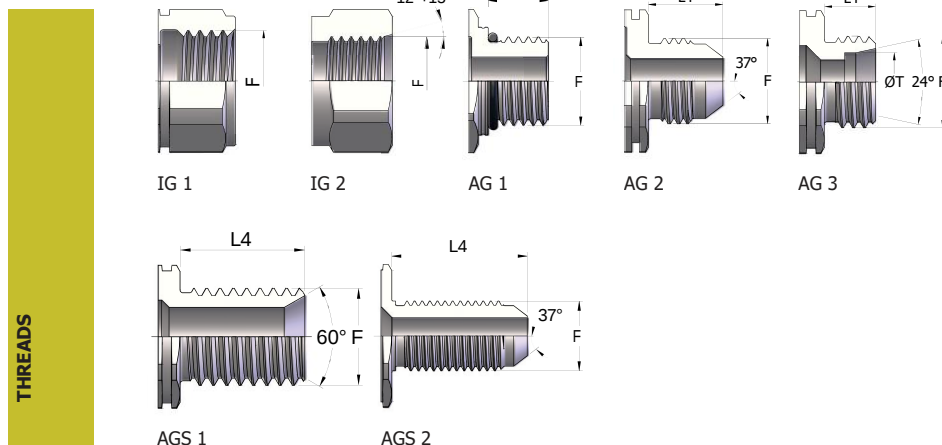


PVV3 DN20 - BG 4 - ISO 20 (E)

THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AGS 3	36	96	36	89	26	12L	M18x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2018.502	451	10	PVV3.2018.503 E	517	18
	36	97	36	90	27	15L	M22x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2022.502	466	10	PVV3.2022.503 E	532	18
	36	97	36	90	27	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2026.502	483	10	PVV3.2026.503 E	550	18
	36	104	36	97	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2030.502	509	10	PVV3.2030.503 E	576	18
	36	97	36	90	27	10S	M18x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2018.602	459	10	PVV3.2018.603 E	525	18
	36	97	36	90	27	12S	M20x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2020.602	467	10	PVV3.2020.603 E	533	18
	36	99	36	92	29	14S	M22x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2022.602	475	10	PVV3.2022.603 E	542	18
	36	99	36	92	29	16S	M24x1.5	ISO 8434-1-S	PVV3.2024.602	481	10	PVV3.2024.603 E	548	18
	36	104	36	97	34	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2030.602	504	10	PVV3.2030.603 E	571	18
	38	108	38	103	38	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2036.602	589	10	PVV3.2036.603 E	533	18
AG 4	36	83	36	76	13		13/16"-16 UN 2A	ISO 8434-3	PVV3.2020.432	445	30	PVV3.2020.433 E	389	20
AGS 4	36	106.5	36	99.5	36.5		13/16"-16 UN 2A	ISO 8434-3	PVV3.2020.532	475	10	PVV3.2020.533 E	419	18
	36	110.5	36	103.5	40.5		1"-14 UNS 2A	ISO 8434-3	PVV3.2025.532	518	10	PVV3.2025.533 E	585	18
	36	111.5	36	104.5	41.5		1"3/16-12 UN 2A	ISO 8434-3	PVV3.2030.532	562	10	PVV3.2030.533 E	628	18
AG 5	36	89	36	82	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2019.712	468	30	PVV3.2019.713 E	535	20

THREADS

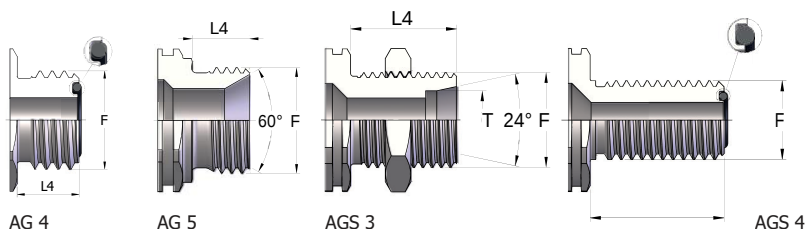


PVV3 DN25 - BG 5 - ISO 25 (T)

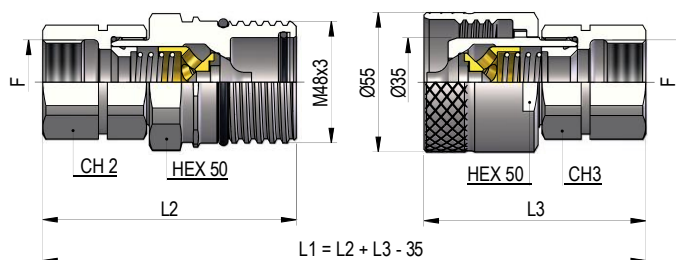


THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE					
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	41	100	41	87.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVV3.2519.112	823	10	PVV3.2519.113 T	696	18
	41	100	41	87.5			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.2519.012	830	10	PVV3.2519.013 T	703	18
	41	100	41	87.5			Rc 3/4"	EN 10226-2	PVV3.2519.042	829	10	PVV3.2519.043 T	703	18
	41	100	41	87.5			M24x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2524.102	842	10	PVV3.2524.103 T	717	18
	41	100	41	87.5			BSP 1"	DIN 3852-2	PVV3.2525.112	768	10	PVV3.2525.113 T	641	18
	41	100	41	87.5			NPT 1"	ANSI B1.20.1	PVV3.2525.012	780	10	PVV3.2525.013 T	654	18
	41	100	41	87.5			M30x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2530.102	795	10	PVV3.2530.103 T	669	18
IG 2	41	100	41	87.5			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2527.032	816	10	PVV3.2527.033 T	690	18
	41	100	41	87.5			1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2533.032	757	10	PVV3.2533.033 T	631	18
AG 2	41	104.1	41	91.6	23.1		1"5/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2533.302	757	10	PVV3.2533.303 T	630	18
AGS 2	41	126.4	41	113.9	45.4		1"5/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2533.502	869	10	PVV3.2533.503 T	728	10
AG 3	41	93	41	80.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.302	718	10	PVV3.2526.303 T	591	18
	41	95	41	82.5	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.302	723	10	PVV3.2530.303 T	596	18
	41	95	41	82.5	14	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.302	728	10	PVV3.2536.303 T	601	18
	46	97	46	84.5	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.302	816	10	PVV3.2545.303 T	690	18
	41	97	41	84.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.402	734	10	PVV3.2530.403 T	607	18
	41	99	41	86.5	18	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.402	757	10	PVV3.2536.403 T	630	18
	46	101	46	88.5	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.402	837	10	PVV3.2542.403 T	711	18
	55	103	55	90.5	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.402	1025	10	PVV3.2552.403 T	898	18
AGS 3	41	115	41	102.5	34	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.502	806	10	PVV3.2526.503 T	679	10
	41	115	41	102.5	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.502	831	10	PVV3.2530.503 T	705	10
	41	115	41	102.5	34	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.502	869	10	PVV3.2536.503 T	742	10
	46	121	46	108.5	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.502	1083	10	PVV3.2545.503 T	957	10
	41	117	41	104.5	36	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.602	848	10	PVV3.2530.603 T	722	10
	41	119	41	106.5	38	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.602	910	10	PVV3.2536.603 T	783	10
	46	121	46	108.5	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.602	1019	10	PVV3.2542.603 T	893	10
	55	134	55	121.5	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.602	1416	10	PVV3.2552.603 T	1289	10
AG 5	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-B	PVV3.2525.212	765	10	PVV3.2525.213 T	639	18
	41	100	41	87.5	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2519.712	741	10	PVV3.2519.713 T	615	18
	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-A	PVV3.2525.712	767	10	PVV3.2525.713 T	641	18
AG 8	41	98	41	85.5	17		BSP 1"	BS B5200	PVV3.2525.702	740	10	PVV3.2525.703 T	614	18
	41	94	41	81.5	14		M30x1.5	DIN 7631	PVV3.2530.702	730	10	PVV3.2530.703 T	604	18

THREADS

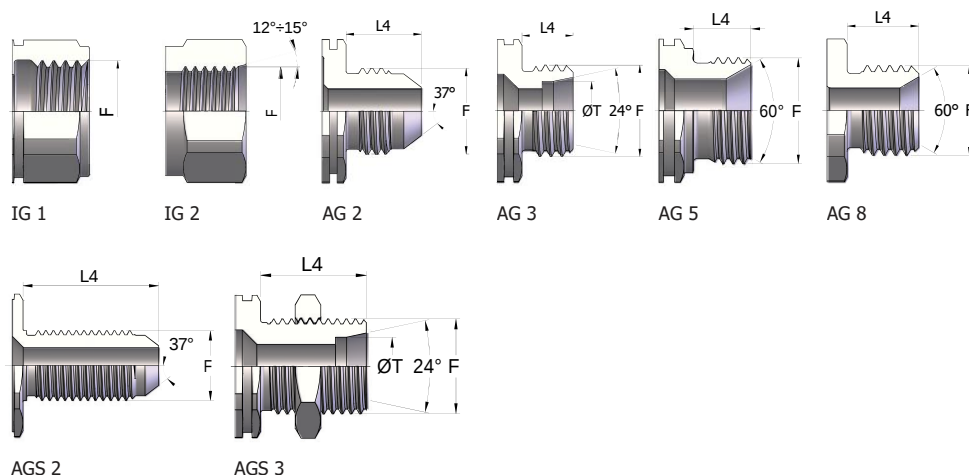


PVV3 DN25 - BG 5 - ISO 25 (E)

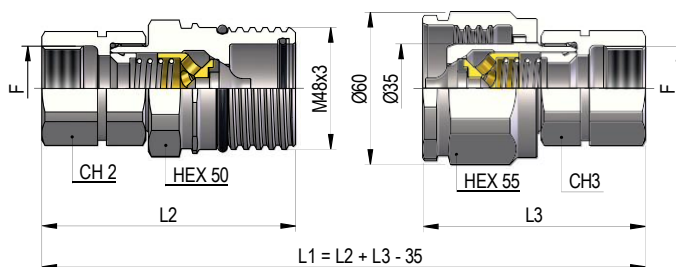


THREADS	CH2	L2	CH3	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
									COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	41	100	41	87.5			BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVV3.2519.112	823	10	PVV3.2519.113	E 743	18
	41	100	41	87.5			NPT 3/4"	ANSI B1.20.1	PVV3.2519.012	830	10	PVV3.2519.013	E 750	18
	41	100	41	87.5			RC 3/4"	EN 10226-2	PVV3.2519.042	829	10	PVV3.2519.043	E 750	18
	41	100	41	87.5			M24x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2524.102	842	10	PVV3.2524.103	E 763	18
	41	100	41	87.5			BSP 1"	DIN 3852-2	PVV3.2525.112	768	10	PVV3.2525.113	E 688	18
	41	100	41	87.5			NPT 1"	ANSI B1.20.1	PVV3.2525.012	780	10	PVV3.2525.013	E 700	18
	41	100	41	87.5			M30x1.5	DIN 3852-1	PVV3.2530.102	795	10	PVV3.2530.103	E 715	18
IG 2	41	100	41	87.5			1"1/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2527.032	816	10	PVV3.2527.033	E 736	18
	41	100	41	87.5			1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.2533.032	757	10	PVV3.2533.033	E 677	18
AG 2	41	104.1	41	91.6	23.1		1"5/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2533.302	757	10	PVV3.2533.303	E 677	18
AGS 2	41	126.4	41	113.9	45.4		1"5/16-12 UN 2A	ISO 8434-2	PVV3.2533.502	869	10	PVV3.2533.503	E 791	10
AG 3	41	93	41	80.5	12	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.302	718	10	PVV3.2526.303	E 638	18
	41	95	41	82.5	14	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.302	723	10	PVV3.2530.303	E 643	18
	41	95	41	82.5	14	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.302	728	10	PVV3.2536.303	E 648	18
	46	97	46	84.5	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.302	816	10	PVV3.2545.303	E 736	18
	41	97	41	84.5	16	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.402	734	10	PVV3.2530.403	E 654	18
	41	99	41	86.5	18	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.402	757	10	PVV3.2536.403	E 677	18
	46	101	46	88.5	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.402	837	10	PVV3.2542.403	E 757	18
	55	103	55	90.5	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.402	1025	10	PVV3.2552.403	E 945	18
AGS 3	41	115	41	102.5	34	18L	M26x1.5	ISO 8434-1-L	PVV3.2526.502	806	10	PVV3.2526.503	E 726	10
	41	115	41	102.5	34	22L	M30x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2530.502	831	10	PVV3.2530.503	E 751	10
	41	115	41	102.5	34	28L	M36x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2536.502	869	10	PVV3.2536.503	E 789	10
	46	121	46	108.5	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.2545.502	1083	10	PVV3.2545.503	E 1003	10
	41	117	41	104.5	36	20S	M30x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2530.602	848	10	PVV3.2530.603	E 768	10
	41	119	41	106.5	38	25S	M36x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2536.602	910	10	PVV3.2536.603	E 830	10
	46	121	46	108.5	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2542.602	1019	10	PVV3.2542.603	E 939	10
	55	134	55	121.5	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.2552.602	1416	10	PVV3.2552.603	E 1336	10
AG 5	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-B	PVV3.2525.212	765	10	PVV3.2525.213	E 685	18
	41	100	41	87.5	16		BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVV3.2519.712	741	10	PVV3.2519.713	E 661	18
	41	102	41	89.5	18		BSP 1"	DIN 3852-2-A	PVV3.2525.712	767	10	PVV3.2525.713	E 687	18
AG 8	41	98	41	85.5	17		BSP 1"	BS B5200	PVV3.2525.702	740	10	PVV3.2525.703	E 660	18
	41	94	41	81.5	14		M30x1.5	DIN 7631	PVV3.2530.702	730	10	PVV3.2530.703	E 650	18

THREADS

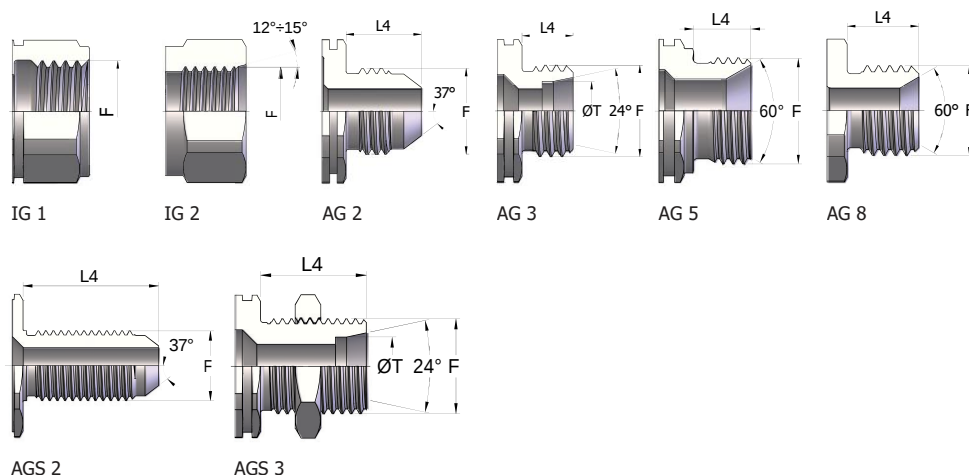


PVV3 DN30 - BG 6 - ISO 31.5 (T)

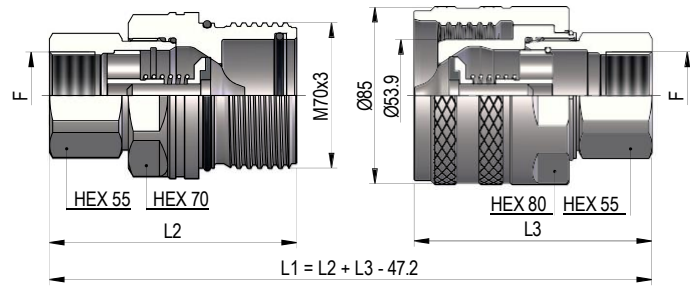


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	119.2	114.5			BSP 1"¼	DIN 3852-2	PVV3.3031.112	1876	5	PVV3.3031.113 T	2264	5
	119.2	114.5			NPT 1"¼	ANSI B1.20.1	PVV3.3031.012	1894	5	PVV3.3031.013 T	2282	5
	120.7	116			BSP 1"½	DIN 3852-2	PVV3.3039.112	1804	5	PVV3.3039.113 T	2192	5
	120.7	116			NPT 1"½	ANSI B1.20.1	PVV3.3039.012	1821	5	PVV3.3039.013 T	2209	5
IG 2	120.2	115.5			1"5/8-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.3041.032	1879	5	PVV3.3041.033 T	2267	5
AG 3	117.7	113	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.302	1797	5	PVV3.3045.303 T	2185	5
	117.7	113	16	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.302	1815	5	PVV3.3052.303 T	2203	5
	121.7	117	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.402	1823	5	PVV3.3042.403 T	2211	5
	121.2	116.5	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.402	1844	5	PVV3.3052.403 T	2232	5
AGS 3	141.7	137	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.502	2025	5	PVV3.3045.503 T	2413	5
	148.7	144	47	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.502	2255	5	PVV3.3052.503 T	2643	5
	141.7	137	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.602	2007	5	PVV3.3042.603 T	2395	5
	152.2	147.5	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.602	2232	5	PVV3.3052.603 T	2620	5

PVV3 DN30 - BG 6 - ISO 31.5 (E)


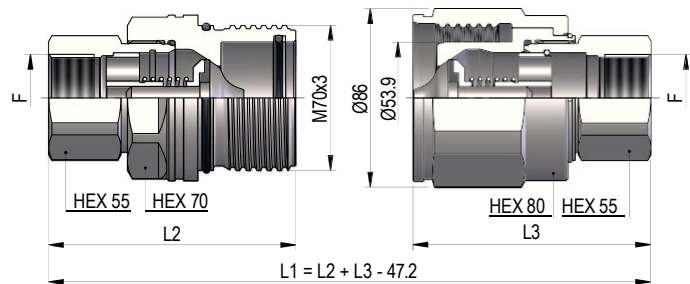


THREADS	L2	L3	L4	ØT	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	119.2	114.5			BSP 1"¼	DIN 3852-2	PVV3.3031.112	1876	5	PVV3.3031.113	2095	5
	119.2	114.5			NPT 1"¼	ANSI B1.20.1	PVV3.3031.012	1894	5	PVV3.3031.013	2113	5
	120.7	116			BSP 1"½	DIN 3852-2	PVV3.3039.112	1804	5	PVV3.3039.113	2023	5
	120.7	116			NPT 1"½	ANSI B1.20.1	PVV3.3039.012	1821	5	PVV3.3039.013	2040	5
IG 2	120.2	115.5			1"5/8-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVV3.3041.032	1879	5	PVV3.3041.033	2098	5
AG 3	117.7	113	16	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.302	1797	5	PVV3.3045.303	2016	5
	117.7	113	16	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.302	1815	5	PVV3.3052.303	2034	5
	121.7	117	20	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.402	1823	5	PVV3.3042.403	2042	5
	121.2	116.5	22	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.402	1844	5	PVV3.3052.403	2063	5
AGS 3	141.7	137	40	35L	M45x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3045.502	2025	5	PVV3.3045.503	2244	5
	148.7	144	47	42L	M52x2	ISO 8434-1-L	PVV3.3052.502	2255	5	PVV3.3052.503	2474	5
	141.7	137	40	30S	M42x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3042.602	2007	5	PVV3.3042.603	2226	5
	152.2	147.5	53	38S	M52x2	ISO 8434-1-S	PVV3.3052.602	2232	5	PVV3.3052.603	2451	5

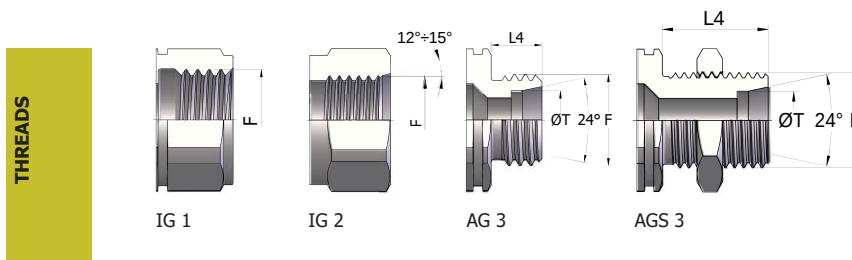



PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST CAP							MALE DUST PLUG							COLOR	MATERIAL
BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight			COD. M	Dimensions			Weight				
			D	L	D1	(g)				D	L	D1	(g)				
06	1	6.3	SPVV.06002	29.5	120	19.5	12		SPVV.06003	29	120	19.5	11			●	PP
10	2	10	SPVV.10002	35	180	22.5	10		SPVV.10003	34	180	22.5	9			●	PP
13	3	12.5	SPVV.13002	42	135	30	15		SPVV.13003	41	135	30	13			●	PP
13	3	12.5	SPVV.13002 KR	41	136	29.5	15		SPVV.13003 KR	39	136	29.5	13			●	PP
13	3	12.5	SPVV.13042	42	135	30	15		SPVV.13043	41	135	30	13			●	PP
20	4	20	SPVV.20002	47	180	37.5	18		SPVV.20003	45.5	180	37.5	21			●	PP
25	5	25	SPVV.25002	54	190	41	23		SPVV.25003	55	190	41	20			●	PP
30	6	31.5	SPVV.30002	76	240	55	52		SPVV.30003	76	240	55	56			●	PP

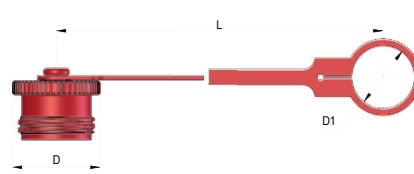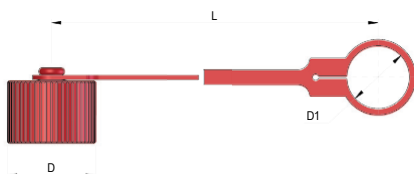


METAL CAPS

NOMINAL SIZE		FEMALE DUST CAP							MALE DUST PLUG							MATERIAL	
BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight			COD. M	Dimensions			Weight				
			D	L	D1	(g)				D	L	D1	(g)				
06	1	6.3	SPVV.06202	30	205	27	39		SPVV.06203	34	205	27	51			Aluminum	
10	2	10	SPVV.10202	35.5	175	30	40		SPVV.10203	35.5	175	30	51			Aluminum	
13	3	12.5	SPVV.13202	44	221	41	59		SPVV.13203	44.5	221	41	66			Aluminum	
20	4	20	SPVV.20202	48	271	41	65		SPVV.20203	48	271	41	105			Aluminum	
25	5	25	SPVV.25202	55	275	47.5	75		SPVV.25203	55	275	47.5	111			Aluminum	
30	6	31.5	SPVV.30202	78	277	73	188		SPVV.30203	78	277	73	219			Aluminum	

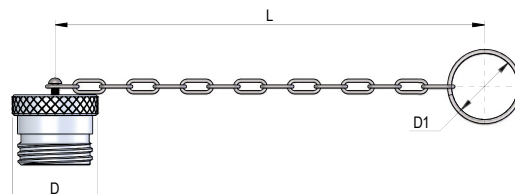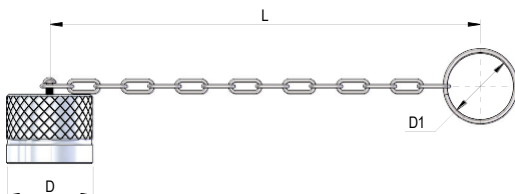

SPARE PARTS



NOMINAL SIZE		FEMALE GASKET				
BG	ISO	OR-I (NBR*)	BK (PTFE)	OR-E (NBR*)		
06	1	6.3	PVV.006.120	PAV.006.130	PVV.006.121	
10	2	10	PVV.010.120	PVV.010.130	PVV.013.120	
13	3	12.5	PVV.013.120	PVV.013.130	PVV.013.121	
20	4	20	PDV.019.120	PVV.019.130	PVV.019.121	
25	5	25	PAV.025.120	PVV.025.130	PVV.025.121	
30	6	31.5	PVV.030.120	PVV.030.130	PAV.050.120	

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

*TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON