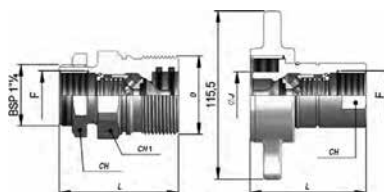


AIPVE1**COUPLEUR A VISSE
SCREW COUPLING**

Code Code	F BSP	P MAX bar**	L	D	CH / CH1	kg
--------------	----------	-------------------	---	---	-------------	----

Femelle - Female / Type FASTER CVE

AIPVE12019002	3/4"	350	78	1"3/4 10 UNS	50 / 46	0,7
AIPVE12525002	1"	300	83	2"1/8 10 UNS	50 / 55	0,92

Code Code	F BSP	P MAX bar**	L	ØJ	CH	kg
--------------	----------	-------------------	---	----	----	----

Mâle - Male / Type FASTER CVE

AIPVE12019003	3/4"	350	76	25.3	33	0,76
AIPVE12525002	1"	300	81	31.7	40	0,87

SCREW/TRUCKS

VITE/MERCATO EUROPEO
SCREW COUPLINGS/EU MARKET
SCHRAUBKUPPLUNGEN/EU MARKT
COUPLEURS À VISSER/MARCHE EUROPEEN

Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: Faster CVE
- Occlusione: valvola
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 300-350 bar
- Connessione in pressione residua: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E

- Interchange: Faster CVE
- Occlusion: poppet
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25°C+100°C
- Optional seals: FKM, EPDM or more.
- Working pressure: 300-350 bar
- Connection under residual pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D

- Austauschbarkeit: Faster CVE
- Verschluss: ventil
- Verriegelung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25°C+100°C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 300-350 bar
- Kuppeln unter Restdruck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)


Caracteristiques techniques F

- Interchangeabilité: Faster CVE
- Obturation: clapet
- Accrochage: à visser
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25°C+100°C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 300-350 bar
- Connexion sous pression résiduelle: possible (côté male ou femelle)




Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
							Male	Female	Coupled	
BG	ISO	mm	MPa	I/min	I/min	MPa	MPa	MPa	MPa	cc
20	4	19	16.2	35	120	240	100	100	130	10.00
25	5	25	18.6	30	160	320	100	100	100	15.00


1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

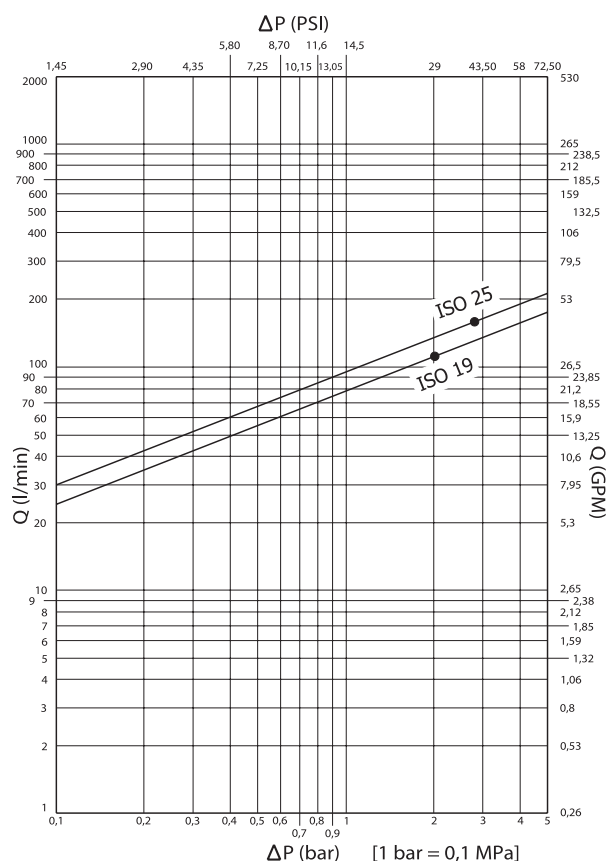


PVE1 DN20 - BG 4 - ISO 19

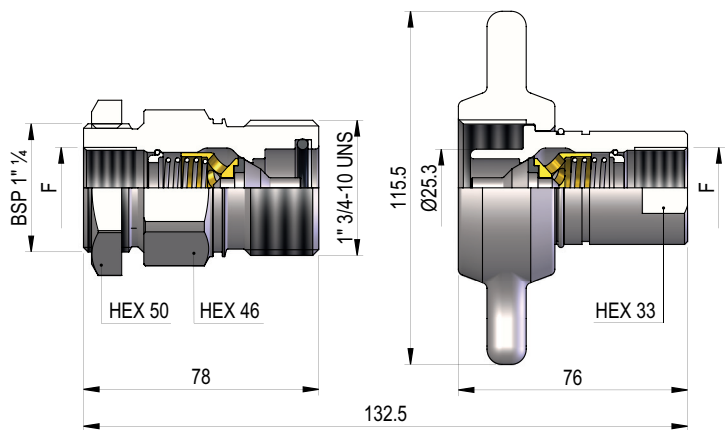


THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 3/4"	DIN 3852-2	PVE1.2019.002	704	20	PVE1.2019.003	755	12

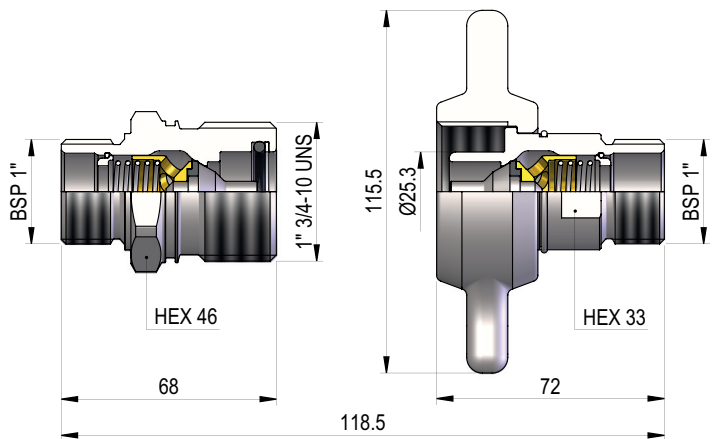


THREADS	L4	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
AG 9	20	DIN 3852-2-A	PVE1.2025.212	517	20	PVE1.2025.213	568	12

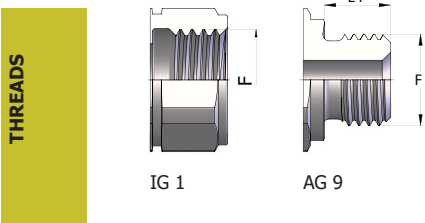

PVE1 DN25 - BG 5 - ISO 25

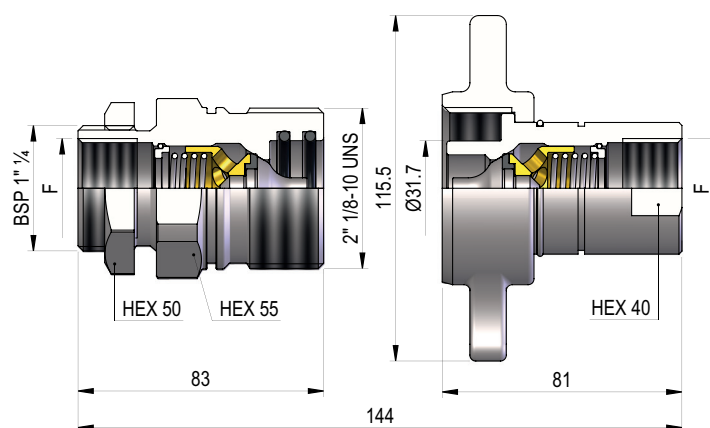



THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs)
IG 1	BSP 1"	DIN 3852-2	PVE1.2525.002	915	18	PVE1.2525.003	874	12




ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

METAL CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST CAP				MALE DUST PLUG				MATERIAL		
BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight (g)	COD. M	Dimensions			Weight (g)		
			D	L	D1			D	L	D1			
20	4	19	SPVE.20202	49.5	250	45	103	SPVE.20203	49	250	45	168	Steel with chain
25	5	25	SPVE.25202	59.5	250	48	132	SPVE.25203	60	250	48	217	Steel with chain

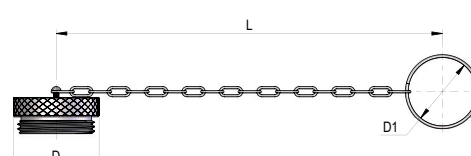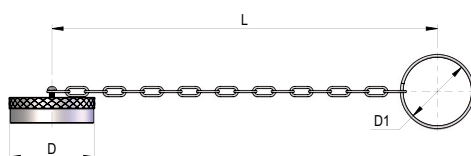

SPARE PARTS



NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
	BG	ISO	OR (NBR*)	BK (PTFE)
20	4	19	PVE.019.120	PVE.019.130
25	5	25	PDV.025.120 (2)	-

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

*TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON