PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Disponibili :

Versione cilindrica e flangiata
Tolleranze consigliate per gli alberi h7
Tolleranze consigliate per le sedi H7

Serie MW

Serie MW - F



Proprietà fisiche e meccaniche

Carico massimo	*statico*	120N/mm²
	velocità bassa	40N/mm²
	limite di rottura	450N/mm²
PV max		2,8N mm²*m/s
Temperatura di funzionamento		-100°C ~ +200°C
Coefficiente d'attrito		0,08 ~ 0,25
Conducibilità termica		58W $(m*K)^{-1}$
Coefficiente di dilatazione termica		18,5*10⁻⁶ $[K^{-1}]$
Durezza di dilatazione termica		HB 110-150

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

ADW0xxxxxxxx

SERIE **MW**
FB090

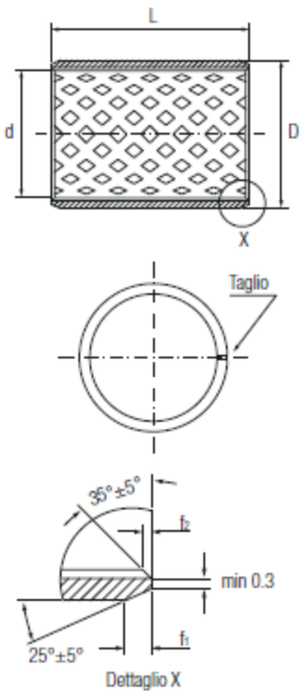

Dettaglio X

unità: mm

COD.	Diametri Ø d	Diametri Ø D	f1	f2	Ø d montato min	Ø d montato max	Ø D min	Ø D max	Lunghezze (L)	0 -0,4
MW	10	12	0,6	0,3		+0,030	+0,030	+0,065	10 15 20	
MW	12	14				+0,043			10 15 20	
MW	14	16							10 15 20 25	
MW	15	17							10 15 20 25	
MW	16	18							10 15 20 25	
MW	18	20							10 15 20 25	
MW	20	23	0,7	0,4		+0,052	+0,035	+0,075	10 15 20 25	
MW	22	25							15 20 25 30	
MW	24	27							15 20 25 30	
MW	25	28							15 20 25 30	
MW	28	31							15 20 25 30	
MW	30	34	1,2						15 20 25 30 35 40	
MW	32	36				+0,062	+0,045	+0,085	15 20 25 30 35 40	
MW	35	39							15 20 25 30 35 40	
MW	40	44							20 25 30 35 40 50	
MW	45	50							20 25 30 35 40 50	
MW	50	55							20 25 30 35 40 50 60	
MW	55	60				+0,074	+0,055	+0,100	20 25 30 35 40 50 60	
MW	60	65							25 30 35 40 50 60 70	
MW	65	70							30 35 40 50 60 70	
MW	70	75							30 35 40 50 60 70 80	
MW	75	80							30 35 40 50 60 70 80	
MW	80	85							30 35 40 50 60 70 80	
MW	85	90			+0,000	+0,087	+0,070	+0,120	30 35 40 50 60 70 80 90	
MW	90	95							30 35 40 50 60 70 80 90	
MW	95	100							40 50 60 70 80 90 100	
MW	100	105							50 60 70 80 90 100	
MW	105	110							50 60 70 80 90 100	
MW	110	115							60 70 80 90 100	
MW	115	120							60 70 80 90 100	
MW	120	125							60 70 80 90 100	
MW	125	130				+0,100	+0,100	+0,170	60 70 80 90 100	
MW	130	135							60 70 80 90 100	
MW	135	140							60 70 80 90 100	
MW	140	145	1,8	0,6					60 70 80 90 100	
MW	145	150							60 70 80 90 100	
MW	150	155							60 70 80 90 100	
MW	160	165							60 70 80 90 100	
MW	170	175							60 70 80 90 100	
MW	180	185							60 70 80 90 100	
MW	185	190				+0,115	+0,130	+0,210	60 70 80 90 100	
MW	190	195							60 70 80 90 100	
MW	195	200							60 70 80 90 100	
MW	200	205							60 70 80 90 100	
MW	205	210							60 70 80 90 100	
MW	215	210							60 70 80 90 100	
MW	225	230							60 70 80 90 100	
MW	230	235							60 70 80 90 100	
MW	240	245							60 70 80 90 100	
MW	250	255							60 70 80 90 100	
MW	260	265				+0,130	+0,170	+0,260	60 70 80 90 100	
MW	280	285							60 70 80 90 100	
MW	290	295							60 70 80 90 100	
MW	300	305							60 70 80 90 100	

Per aventi dimensioni (o tolleranze) diverse da quelle riportate nel presente catalogo, potete chiamarci.