
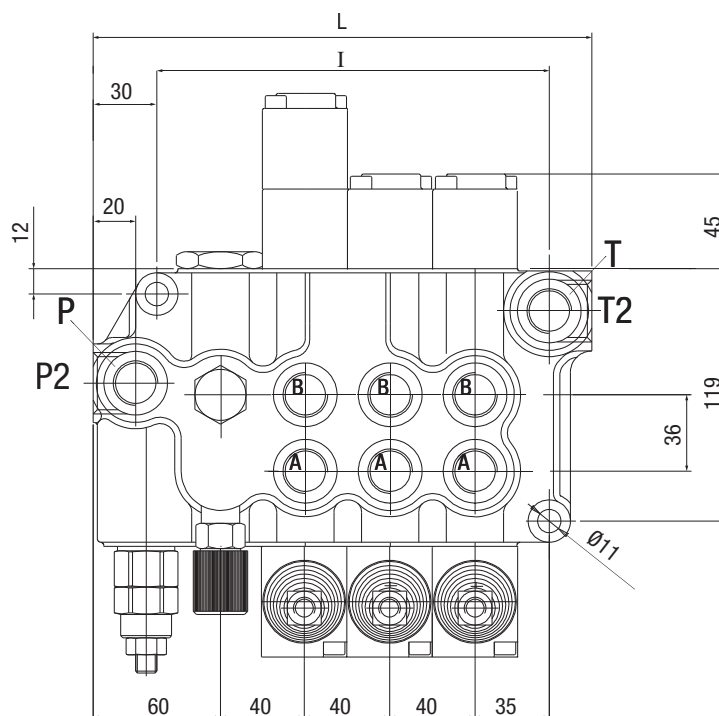


SPECIFICHE TECNICHE

BF701

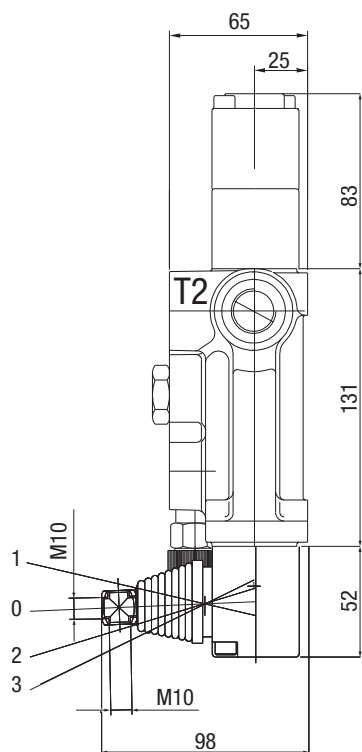

SPECIFICHE TECNICHE

PORTATA NOMINALE	70 l/min	18.5 GPM
PORTATA LIMITE	80 l/min	21.5 GPM
PRESSIONE NOMINALE	250 bar	3600 PSI
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI	320 bar	4700 PSI
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO	80 bar	1100 PSI

FILETTATURE STANDARD

	A - B	P	T	P2	T2
G (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
F (UNF)	7/8" - 14	7/8" - 14	7/8" - 14	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12

TRAFILAMENTI INTERNI

A - B → T 4 ÷ 8 cc/min

CONDIZIONI DI TEST

PRESSIONE	100 bar
TEMPERATURA DELL'OLIO	40 °C
VISCOSITÀ DELL'OLIO	32 mm²/s

DIMENSIONI

NUMERO DI SEZIONI	L (mm)	L (inch)	I (mm)	I (inch)	kg	lb
BF701/1	155	6.1	105	4.13	6.6	14.8
BF701/2	195	7.67	145	5.7	9	19.1
BF701/3	235	9.25	185	7.28	11.2	24.1
BF701/4	275	10.8	225	8.85	13.5	25.1
BF701/5	315	12.4	265	10.43	15.7	35

PERDITE DI CARICO

